


Wrap Kaapelit

Rakenne min 95 mm

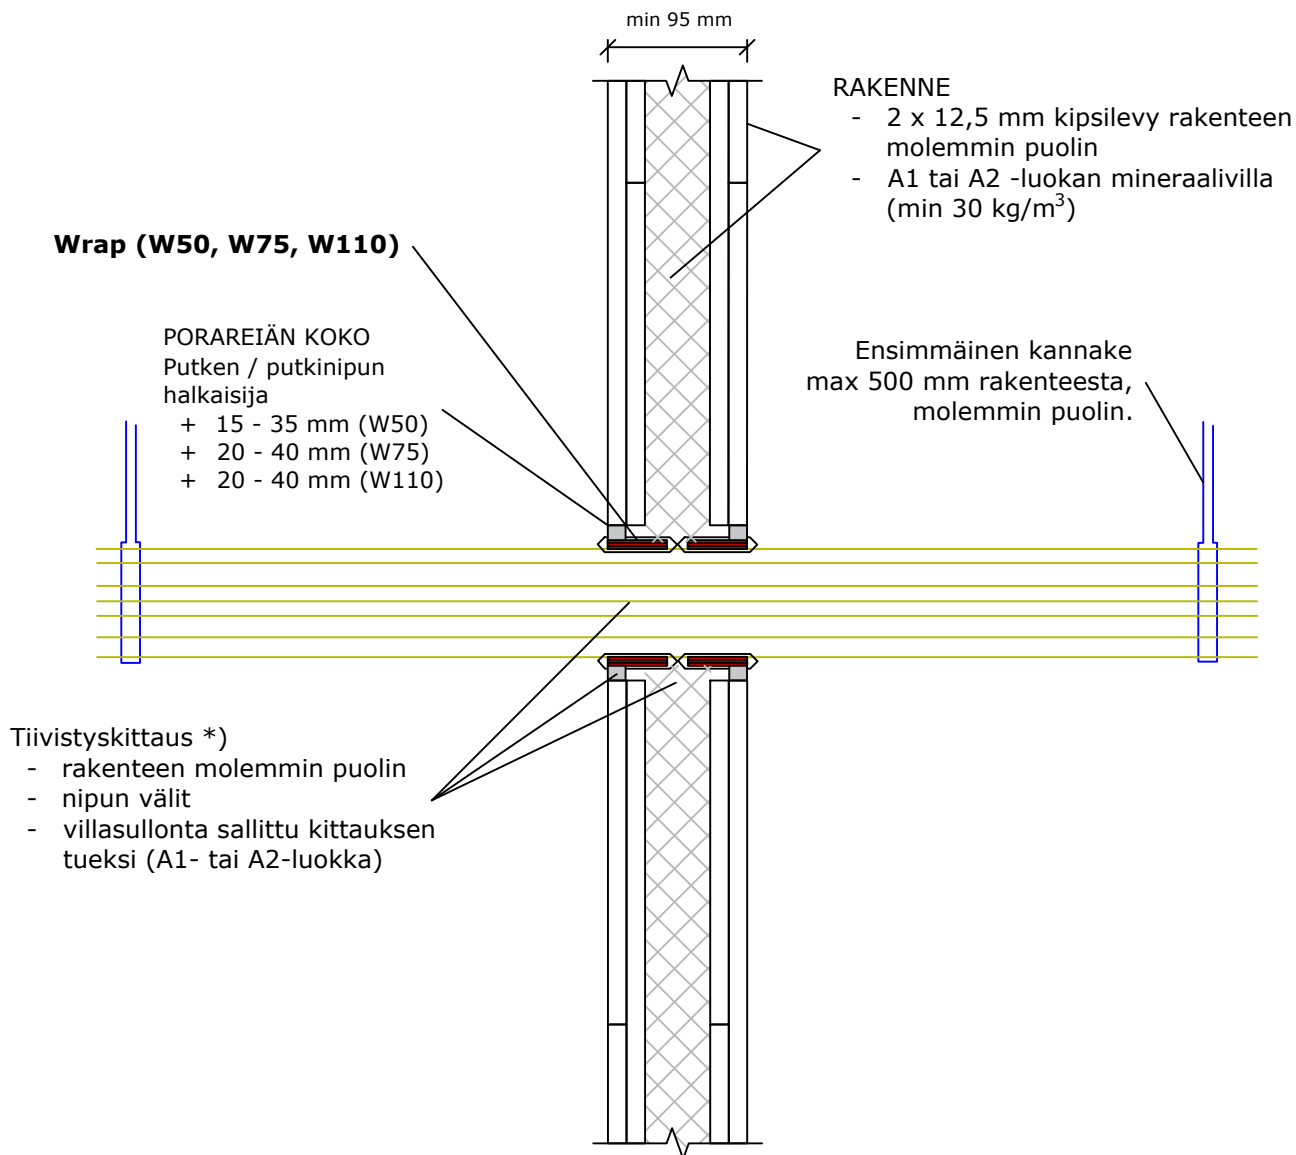

*) ei paloluokitusvaatimusta
a₂ - Etäisyys läpivientien välillä

Ilmaäni-eristävyys Rw: Heikennys 0-2 dB, kun tiivistetty asennusohjeen mukaisesti.	Kaapelit		Eristysvaatimukset
	Kaapeli / -nippu max Ø mm	min a ₂ (mm)	Eristämätön
Oletettu käyttöikä 25 v	Kaapeli 22	100	EI 60
	Kaapelinippu 100 - yksitt. kaapeli 22	100	EI 60
ETA-24/0670 (26.8.2024)			