


Wrap Muoviset viemäriputket

Rakenne min 95 mm

Wrap voidaan asentaa myös putken muhvin päälle (seinämävahvuus yhteensä max 10,6 mm)

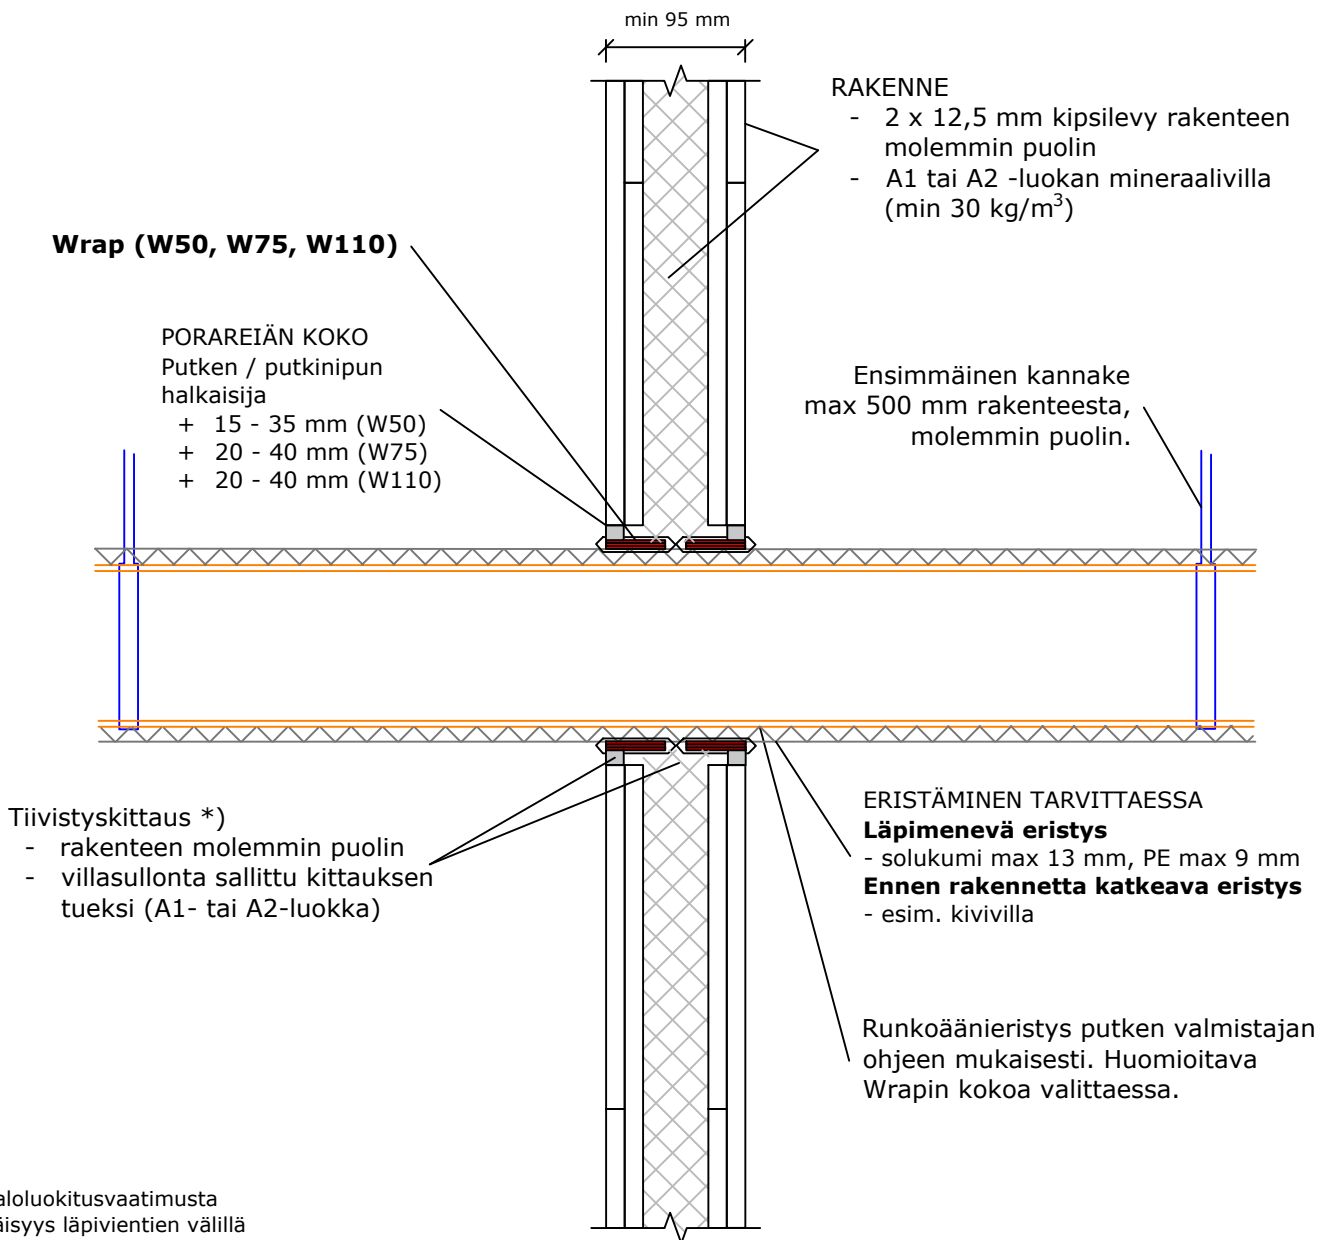

Ilmaäni-eristävyyys Rw: Vaikutus 0-2 dB, kun tiivistetty asennusohjeen mukaisesti.	Muoviset viemäriputket		Eristysvaatimukset
	Putkikoko max Ø (e _n) mm	min a ₂ (mm)	Eristämätön
Oletettu käyttöikä 25 v	110 (6,0)	30	EI 60
	110 (10,6) (Muhvin päällä 5,3+5,3)	100	EI 120
ETA-24/0670 (26.8.2024)	PP-putket: (EN 1451-1) Testatut desibeliviemärit: Geberit Silent (-Pro, -db20, -PP), Polo-Kal (NG, XS, 3S), Raupiano Plus, Uponor (Decibel, HTP), Wavin (SiTech+, AS+), Pipelife Master3Plus.		
Putket testattu (U/C) ellei toisin mainittu.	Tulos voidaan siirtää käytettäväksi pienempien putkien kanssa.		