


## Wrap PEX-putket

Rakenne min 95 mm

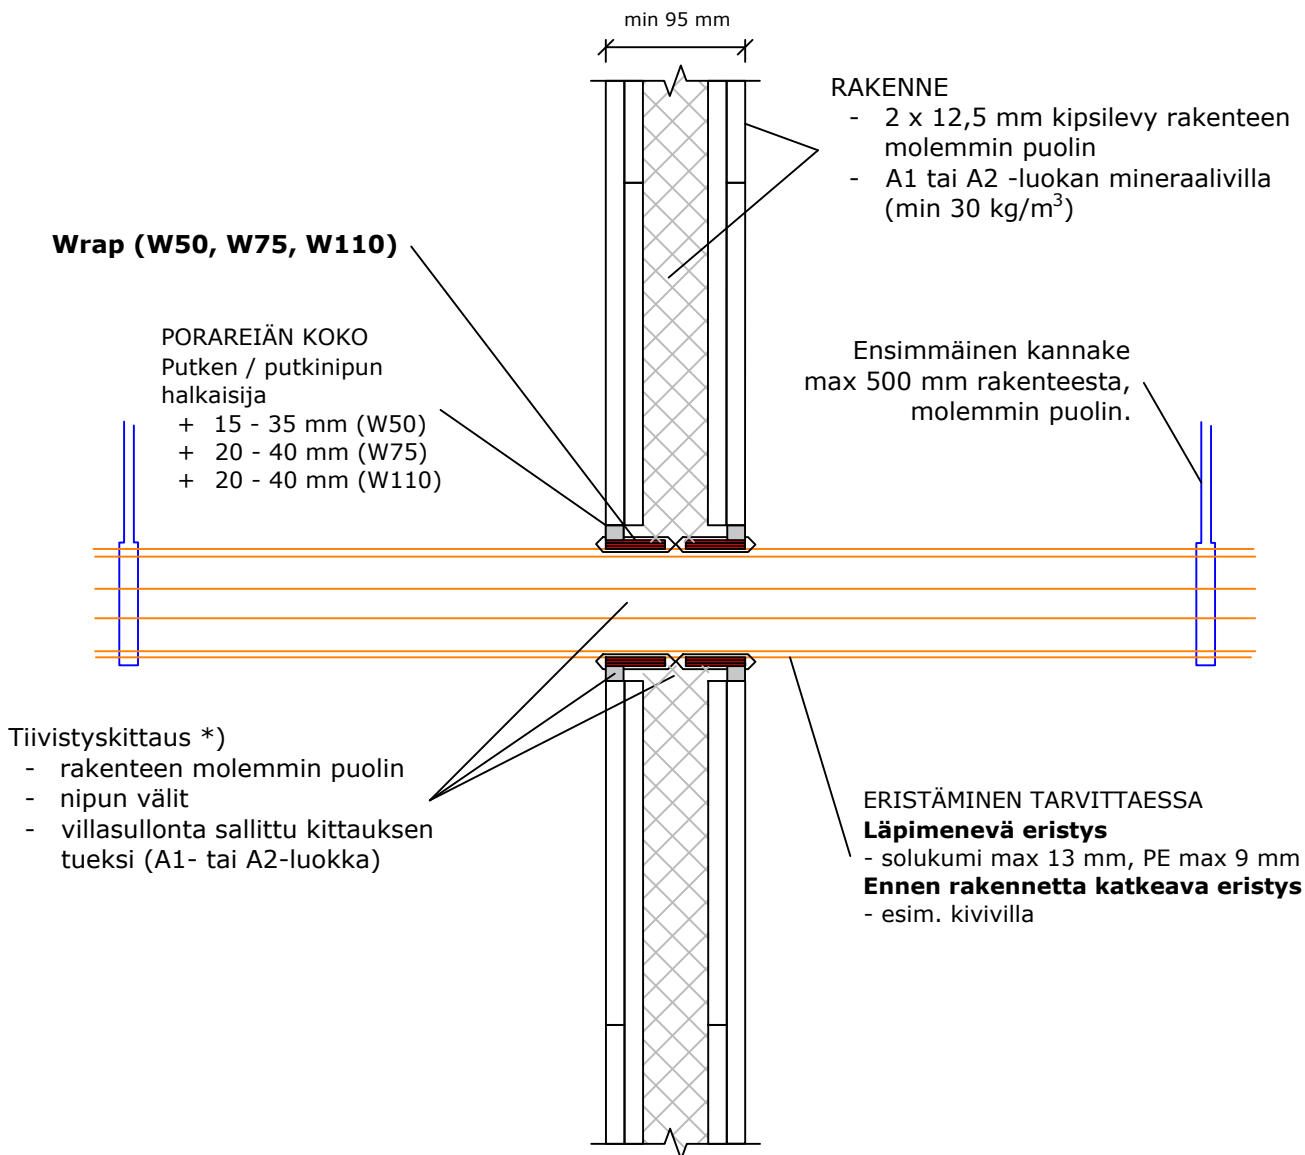

\*) ei paloluokitusvaatimusta  
a<sub>2</sub> - Etäisyys läpivientien välillä  
e<sub>n</sub> - Putken seinämän paksuus

Ilmaäni- eristävyyden Rw: Vaikutus 0-2 dB, kun tiivistetty asennusohjeen mukaisesti.	PEX-putket		Eristysvaatimukset
	Putkikoko max Ø (e <sub>n</sub> ) mm	min a <sub>2</sub> (mm)	Eristämätön
Oletettu käyttöikä 25 v	PEX-nippu 100 - yksitt. 40/54 (2,5/4,2)	100	EI 90
ETA-24/0670 (26.8.2024)			
Putket testattu (U/C) ellei toisin mainittu.			