


## Wrap Kaapelit

Rakenne min 100 mm

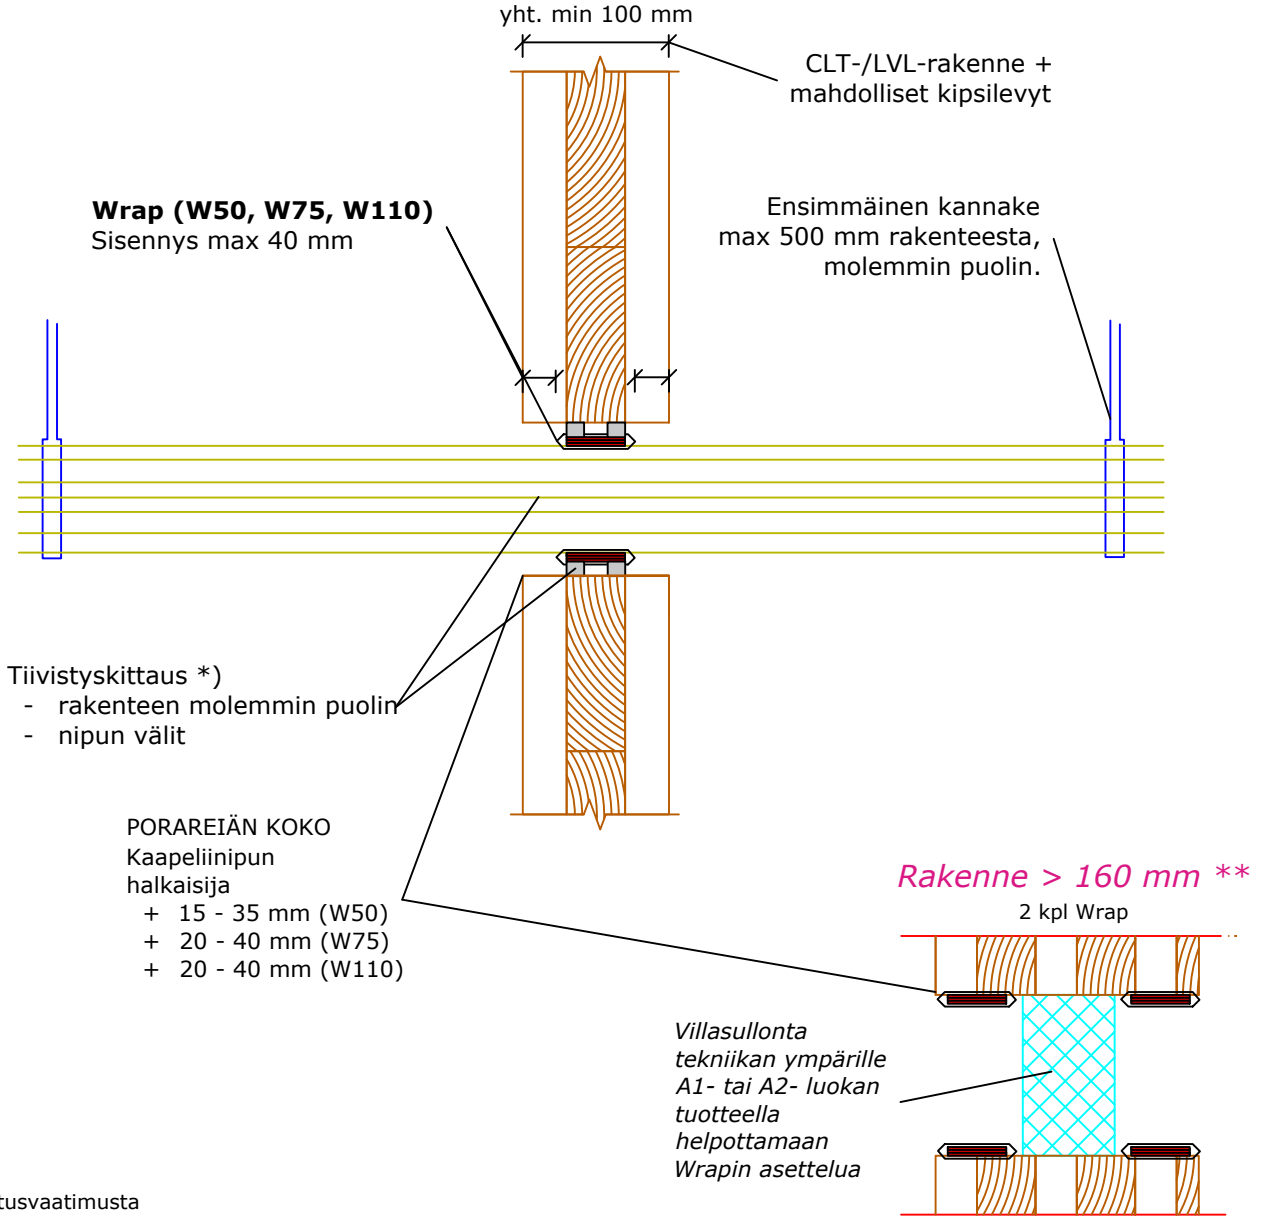

\*) ei paloluokitusvaatimusta  
a<sub>2</sub> - Etäisyys läpivientien välillä

Ilmaäänieristävyyden Rw: Heikennys 0-2 dB, kun tiivistetty asennusohjeen mukaisesti.	Kaapelit		Eristysvaatimukset
	Kaapeli / -nipu max Ø mm	min a <sub>2</sub> (mm)	Eristämätön
Oletettu käyttöikä 25 v	Kaapeli 22	100	EI 60
	Kaapelinippu 100 - yksittäinen kaapeli 22	100	EI 60
ETA-24/0670 (26.8.2024)	** Vaatii kaksipuolisesti asennetun wrap-nauhan		
	Kaapelinippu muovisessa suojuotuksessa (e <sub>n</sub> =4,2) tai ilman		