


## Wrap Muoviset viemäriputket

Rakenne min 100 mm

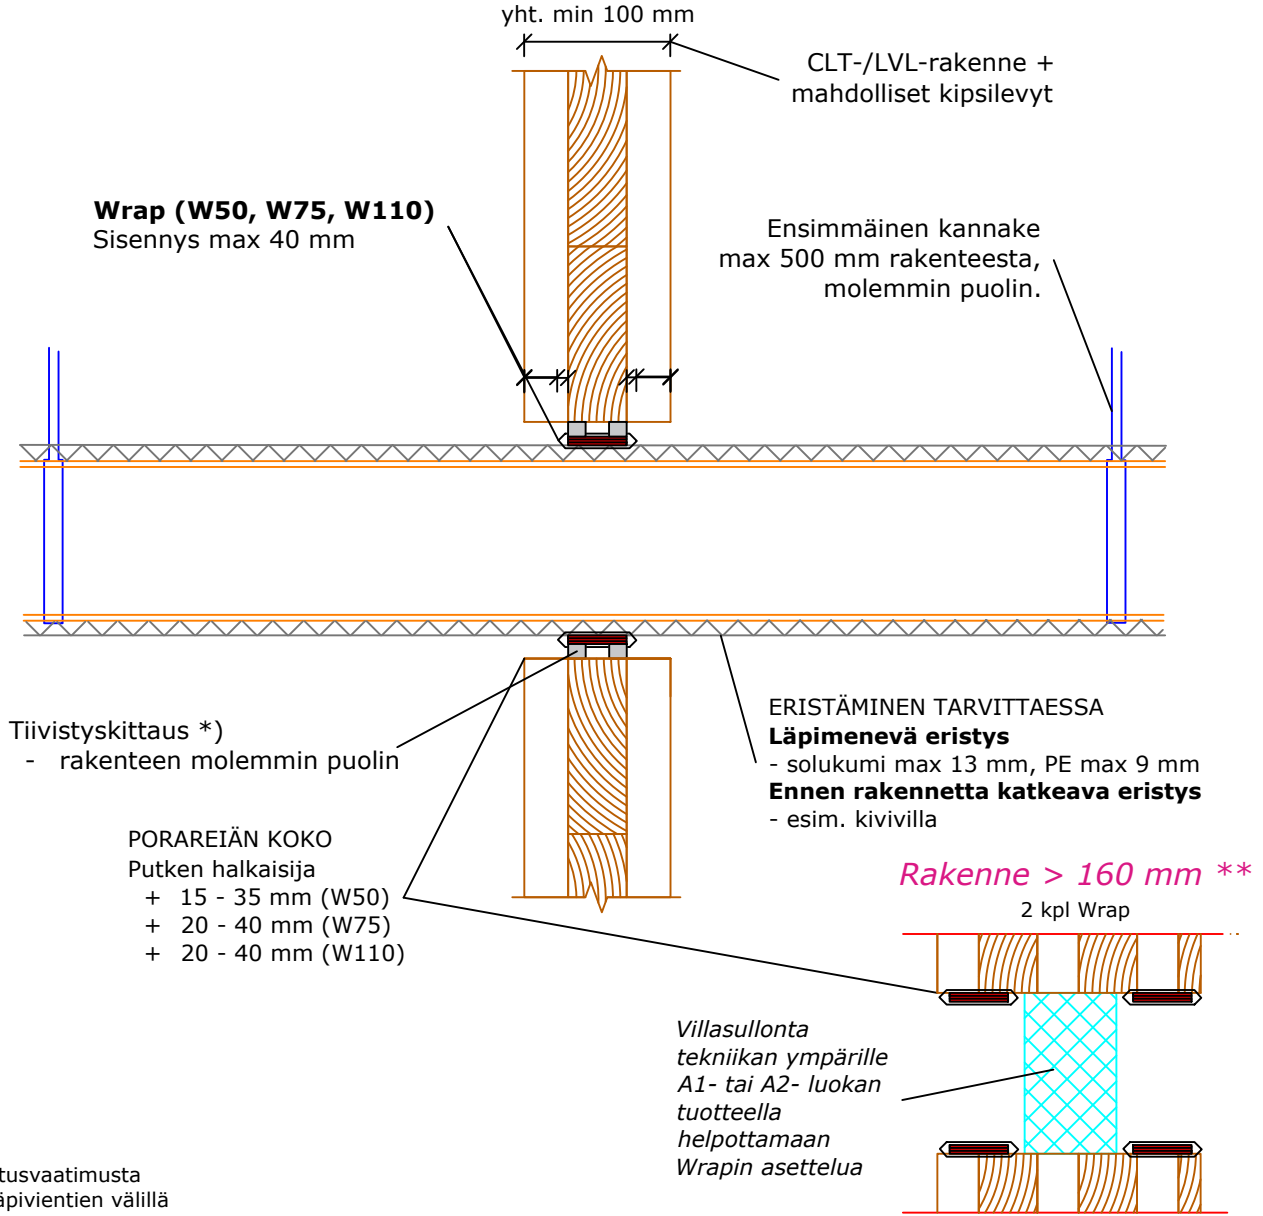

\*) ei paloluokitusvaatimusta  
a<sub>2</sub> - Etäisyys läpivientien välillä  
e<sub>n</sub> - Putken seinämän paksuus

Ilmaäni-eristävyyden Rw: Heikennys 0-2 dB, kun tiivistetty asennusohjeen mukaisesti.	Muoviset viemäriputket		Eristysvaatimukset
	Putkikoko max Ø (e <sub>n</sub> ) mm	min a <sub>2</sub> (mm)	Eristämätön
Oletettu käyttöikä 25 v	Muovi 110 (6,0)	30	EI 60
	Muovi 110 (10,6) ** (Esim. muhvin päällä 5,3+5,3)	100	EI 90
ETA-24/0670 (26.8.2024)	** Vaatii kaksipuolisesti asennetun wrap-nauhan		
Putket testattu (U/C) ellei toisin mainittu.	<b>PP-putket:</b> (EN 1451-1) <b>Testatut desibeliviemärit:</b> Geberit Silent (-Pro, -db20, -PP), Polo-Kal (NG, XS, 3S), Raupiano Plus, Uponor (Decibel, HTP), Wavin (SiTech+, AS+), Pipelife Master3Plus.		
	Tulos voidaan siirtää käytettäväksi pienempien putkien kanssa.		