


Wrap PEX-putket

Rakenne min 100 mm

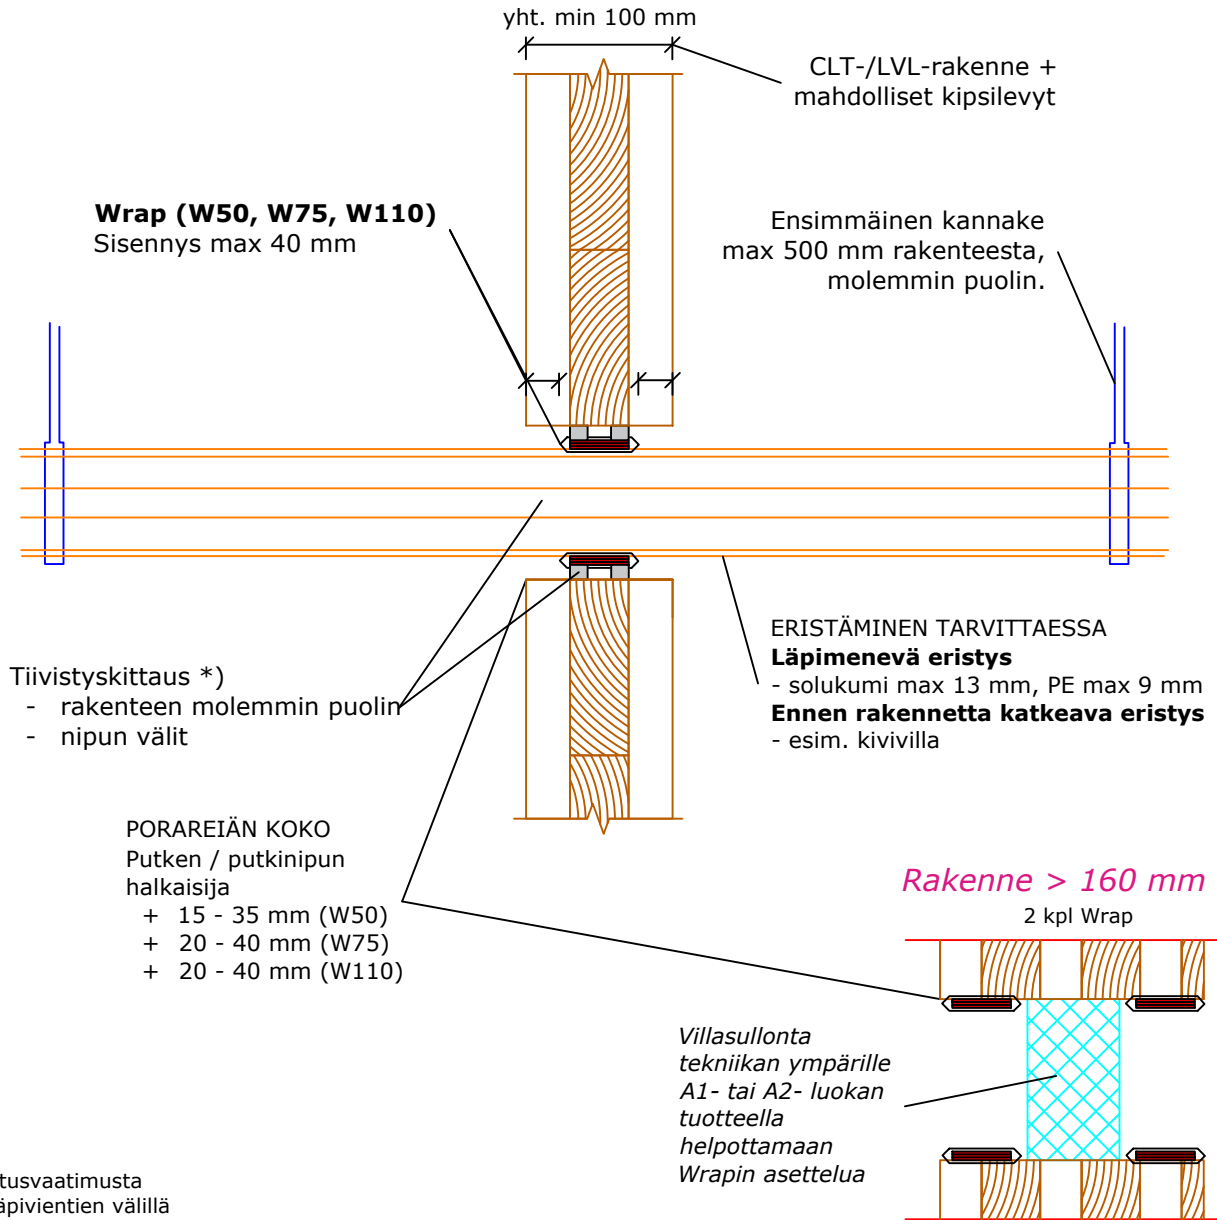

*) ei paloluokitusvaatimusta
a₂ - Etäisyys läpivientien välillä
e_n - Putken seinämän paksuus

Ilmaäänieristävyyden Rw: Heikennys 0-2 dB, kun tiivistetty asennusohjeen mukaisesti. Oletettu käyttöikä 25 v ETA-24/0670 (26.8.2024) Putket testattu (U/C) ellei toisin mainittu.	PEX-putket		Eristysvaatimukset	
		Putkikoko max Ø (e _n) mm	min a ₂ (mm)	Eristämätön
	PEX-nippu 100 - yksittäinen putki 40/54 (2,5/4,2)	100	EI 90	
	** Vaatii kaksipuolisesti asennetun wrap-nauhan			