


## Wrap Kaapelit

Rakenne min 100 mm

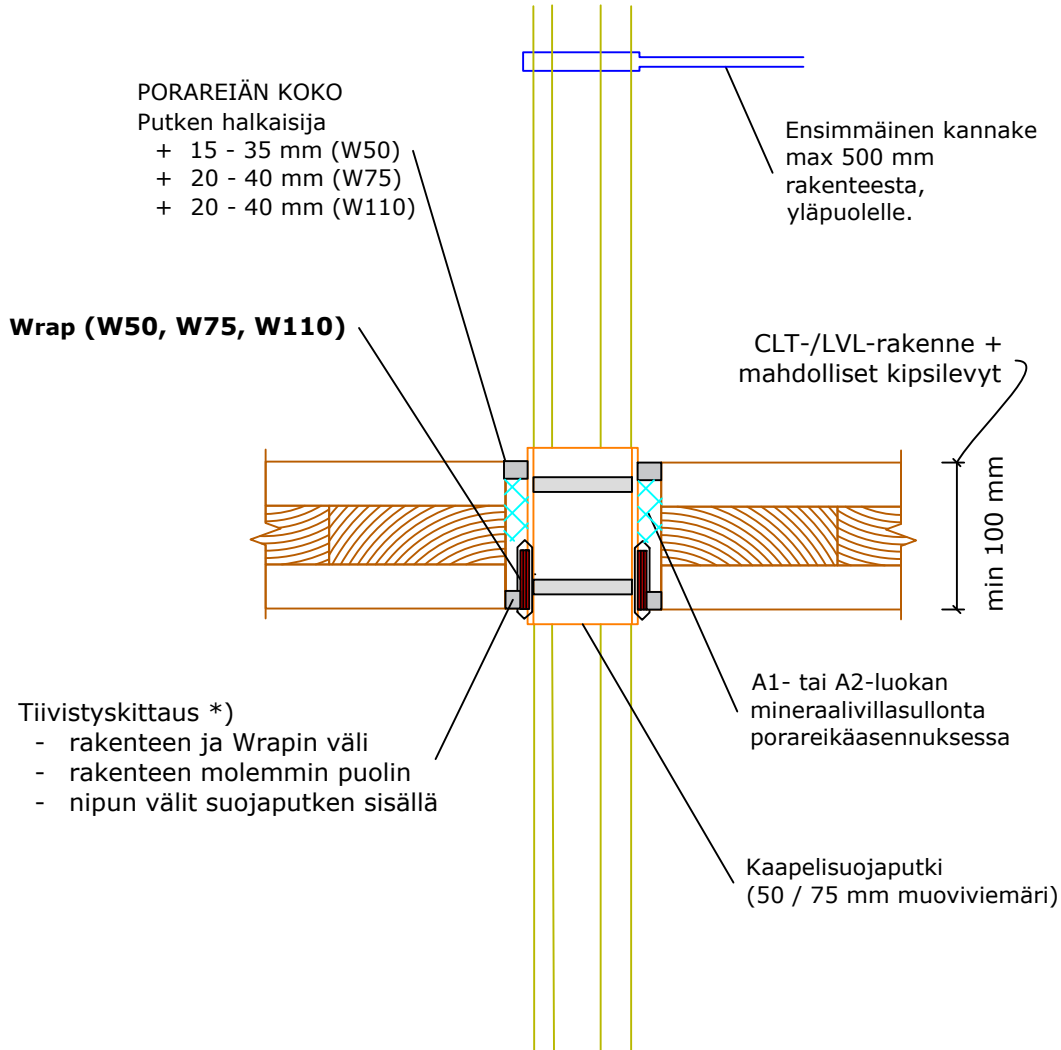

\*) ei paloluokitusvaatimusta  
 $a_2$  - Etäisyys reikien välillä

| Ilmaäänieristävyyden $R_w$ :<br>Heikennys 0-2 dB | Kaapelit   |       |                   | Eristysvaatimukset |
|--|--|-------|-------------------|--------------------|
|  | Kaapelikoko<br>(max Ø mm)  | Tuote | min $a_2$<br>(mm) | Eristämätön        |
| Oletettu käyttöikä 25 v                          | Kaapelisuojausputki 50 <sup>A)</sup><br>- kaapeliniippu 47<br>- yksittäinen kaapeli 22 | W50   | 30                | EI 60              |
| ETA-24/0670<br>(26.8.2024)                       | Kaapelisuojausputki 75 <sup>A)</sup><br>- kaapeliniippu 66<br>- yksittäinen kaapeli 22 | W75   | 30                | EI 60              |
|  | <sup>A)</sup> Muovinen suojausputki  |       |                   |                    |