


Wrap Muoviset viemäriputket

Rakenne min 100 mm

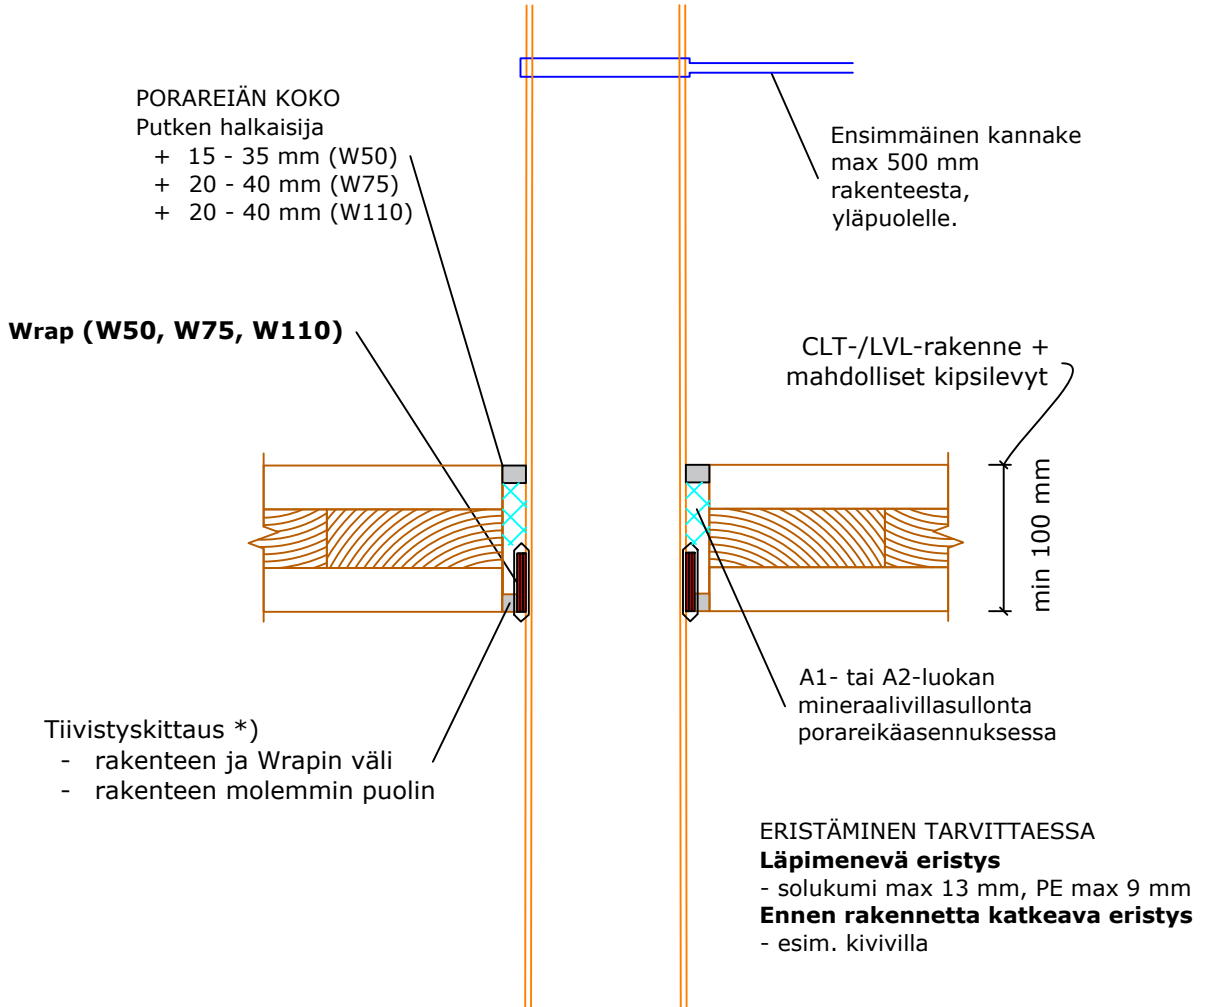

*) ei paloluokitusvaatimusta

a_2 - Etäisyys reikien välillä

e_n - Putken seinämän paksuus

Ilmaäni- eristävyys R_w : Heikennys 0-2 dB	Muoviset viemäriputket			Eristysvaatimukset
	Putkikoko max \varnothing mm (e_n)	Tuote	min a_2 (mm)	Eristämätön
Oletettu käyttöikä 25 v	Muovi 50 (6,5)	W50	30	EI 90
	Muovi 75 (6,5)	W75	30	EI 90
	Muovi 110 (6,5)	W110	30	EI 90
ETA-24/0670 (26.8.2024)	PP-putket: (EN 1451-1)			
	Testatut desibeliviemärit: Geberit Silent (-Pro, -db20 (PE-S2), -PP), Polo-Kal (NG, XS, 3S), Raupiano Plus, Uponor (Decibel, HTP), Wavin (SiTech+, AS+), Pipelife Master3Plus.			
Putket testattu (U/C) ellei toisin mainittu.				