


Brandmanschett Cool-Fit-rör (GF)

Konstruktion minst 150 mm

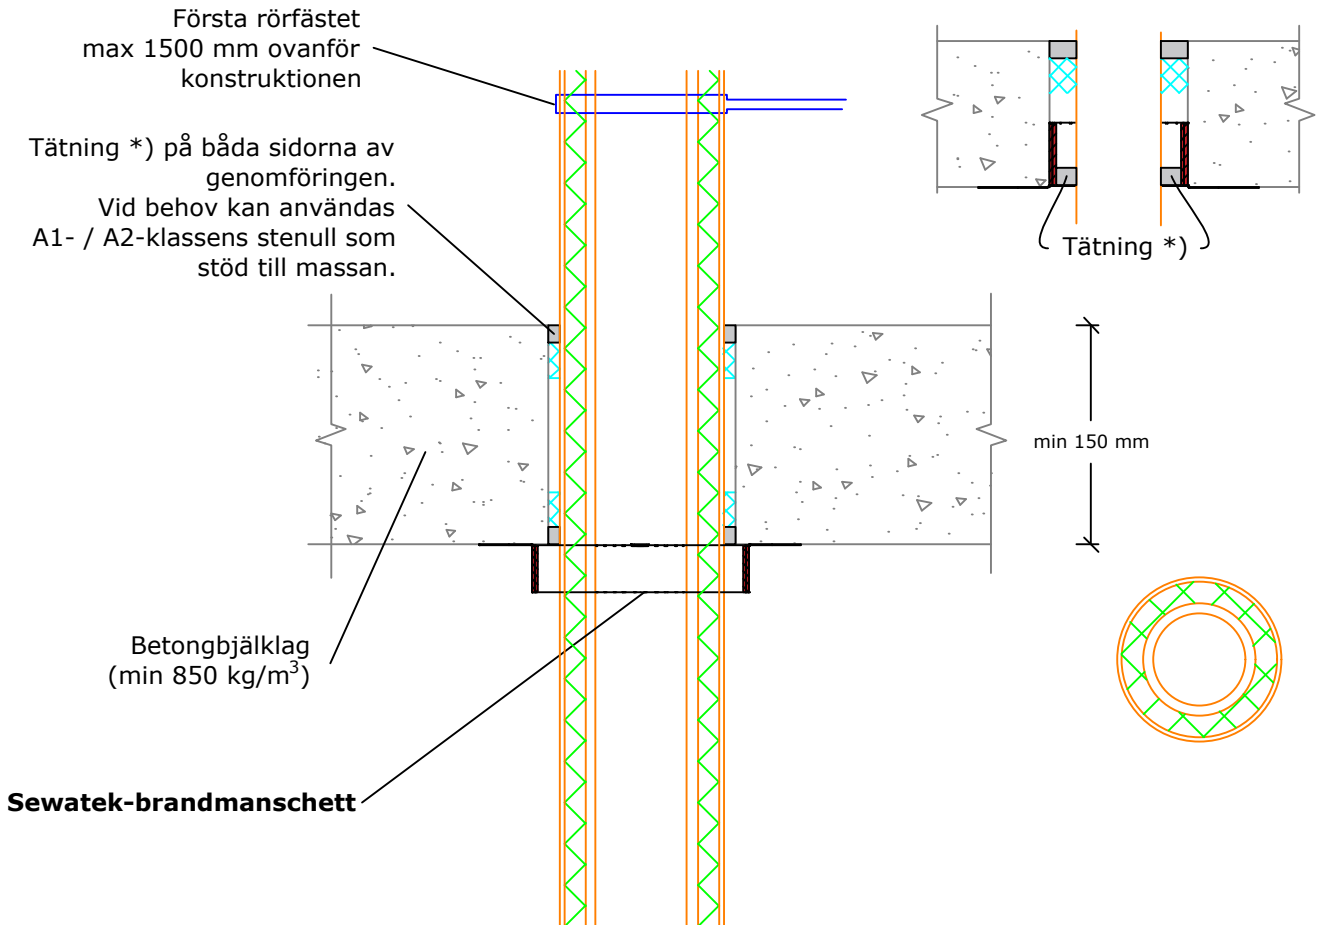

Produkt	Genomgående rör	Hålstorlek max (Ø) (installation på konstruktionen)	Hålstorlek (Ø) (installation in i konstruktionen)
C 16-32	16 - 32 mm	40 mm	42 - 47 mm
C 25-50	25 - 50 mm	60 mm	63 - 68 mm
C 50-80	50 - 80 mm	90 mm	96 - 101 mm
C 75-110	75 - 110 mm	130 mm	132 - 137 mm
C 110-130	110 - 130 mm	145 mm	150 - 155 mm
C 125-160	125 - 160 mm	185 mm	192 - 197 mm

*) - Inget brandklasskrav

a₂ - Avstånd mellan två manschetter

Förväntad livslängd 25 år	Cool-Fit-rör		Isoleringskrav
	Rörstorlek max Ø mm	min a ₂ (mm)	Oisolerad
Luftljudisolering: effekt < 2dB när installerad enligt installations- anvisningen	Cool-Fit 2.0 110/160	100	EI 90
	<i>Resultatet kan överföras till mindre rörstorlekar/manschetter.</i>		
ETA-24/0670 26/8 2024			
Rören testade (U/C) om inget annat anges			