


## C-serien brandmanschett för AluPex-rör (konstruktion min 94 mm)

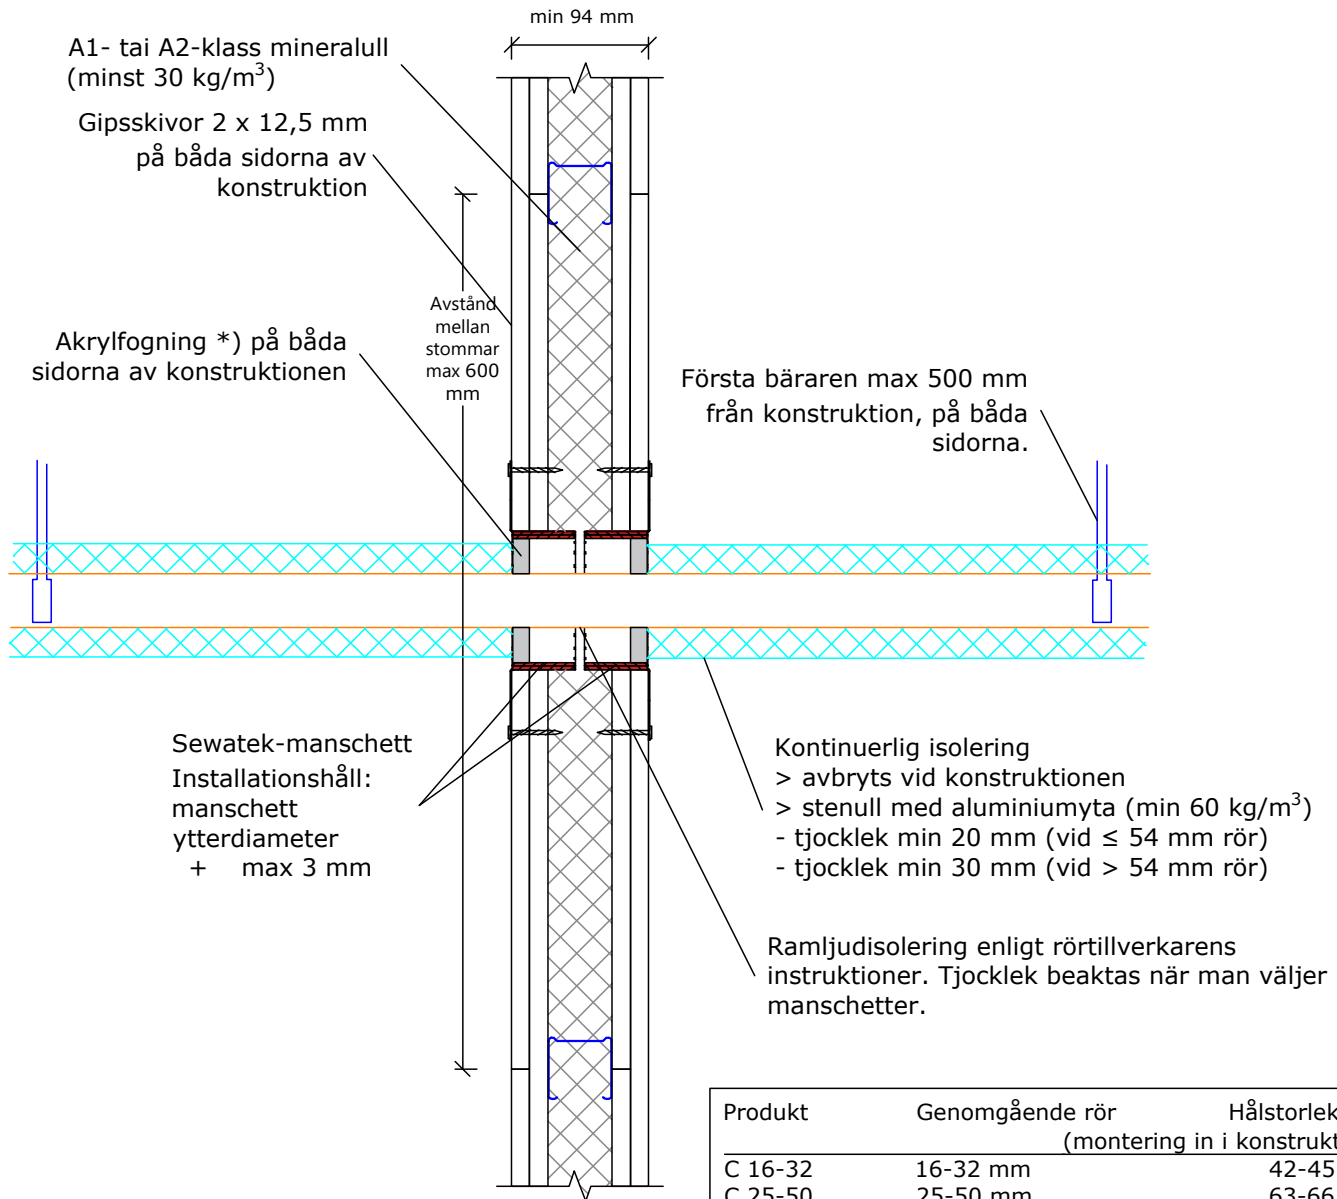

\*) Inget krav för brandklassifikation  
 $a_2$  - Avstånd mellan hål

Produkt	Genomgående rör	Hålstorlek (Ø) (montering in i konstruktion)
C 16-32	16-32 mm	42-45 mm
C 25-50	25-50 mm	63-66 mm
C 50-80	50-80 mm	96-99 mm
C 80-110	80-110 mm	132-135 mm
C 110-125	110-125 mm	150-153 mm

Förväntad livslängd 25 år ETA-20/0260 (15/3 2023)	AluPex-rör			Isoleringskrav			
	Rörstorlek (max Ø mm)	Produkt	min $a_2$ (mm)	Oisolerad	Lokal stenullisolering	Kontinuerlig stenullisolering	Cellgummi- isolering
	Comp 16 - Comp 32	C 16-32	200	-	-	EI 60	-
	Comp 25 - Comp 50	C 25-50	200	-	-	EI 60	-
Comp 50 - Comp 75	C 50-80	200	-	-	EI 60	-	