


## C-serien brandmanschett för plastavlopp (konstruktion minst 94 mm)

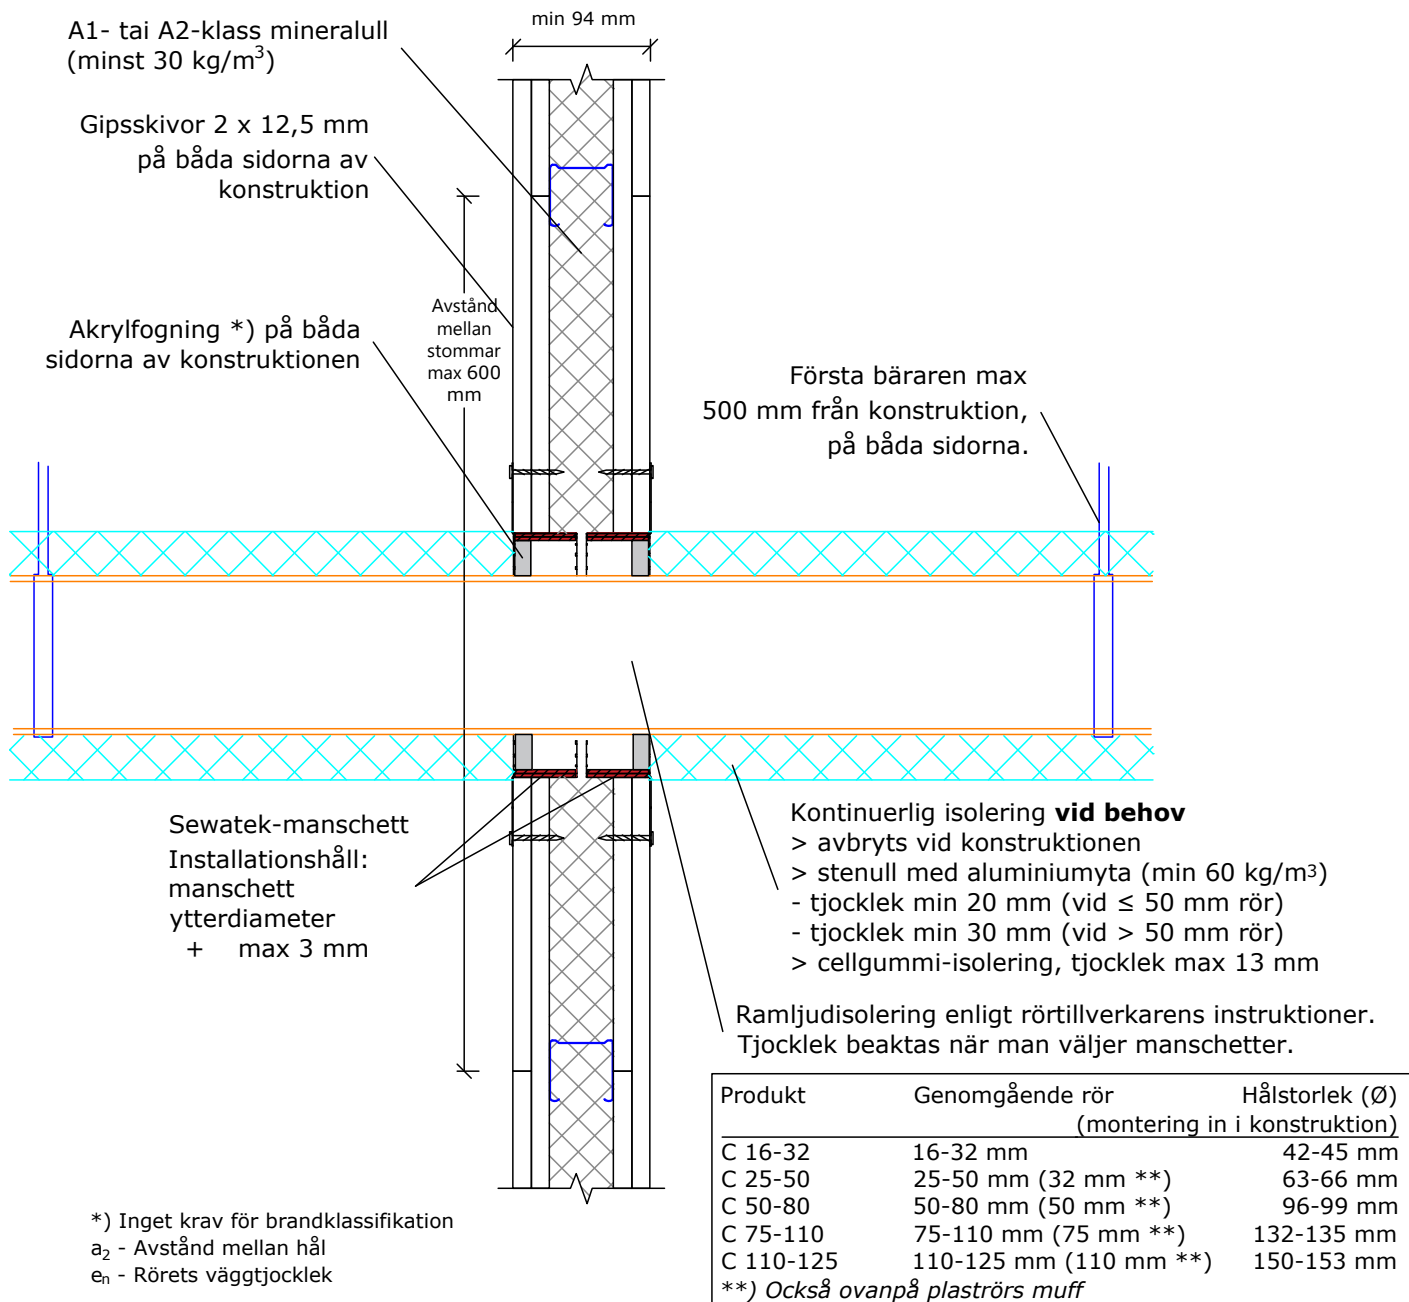

Förväntad livslängd 25 år ETA-20/0260 (15/3 2023)	Plastavlopp			Isoleringskrav			
	Rörstorlek (max Ø mm)	Produkt	min $a_2$ (mm)	Oisolerad	Lokal stenull-isolering	Kontinuerlig stenullisolering	Cellgummi-isolering
	Plast 32 - 50 ( $e_n \leq 4,2$ )	C 25-50	60	EI 60 (U/C)	-	EI 60 (U/C)	EI 60 (U/C)
	Plast 50 - 75 ( $e_n \leq 4,2$ )	C 50-80	60	EI 60 (U/C)	-	EI 60 (U/C)	EI 60 (U/C)
	Plast 110 ( $e_n \leq 4,2$ )	C 80-110	60	EI 60 (U/C)	-	EI 60 (U/C)	EI 60 (U/C)
	Plast 110 ( $e_n \leq 6,5$ )	C 80-110	200	EI 60 (U/C)	-	EI 60 (U/C)	EI 60 (U/C)
<b>PP-rör: (EN 1451-1)</b>							
<b>Testade desibelavloppsrör:</b> Geberit Silent (-Pro, -db20, -PP), Polo-Kal (NG, XS, 3S), Raupiano Plus, Uponor (Decibel, HTP), Wavin (SiTech+, AS+).							
Resultatet kan överföras till mindre rörstorlekar.							