


## D2-serien som en brandtät genomföringsreserv (öppnad) (Konstruktion min 92 mm)

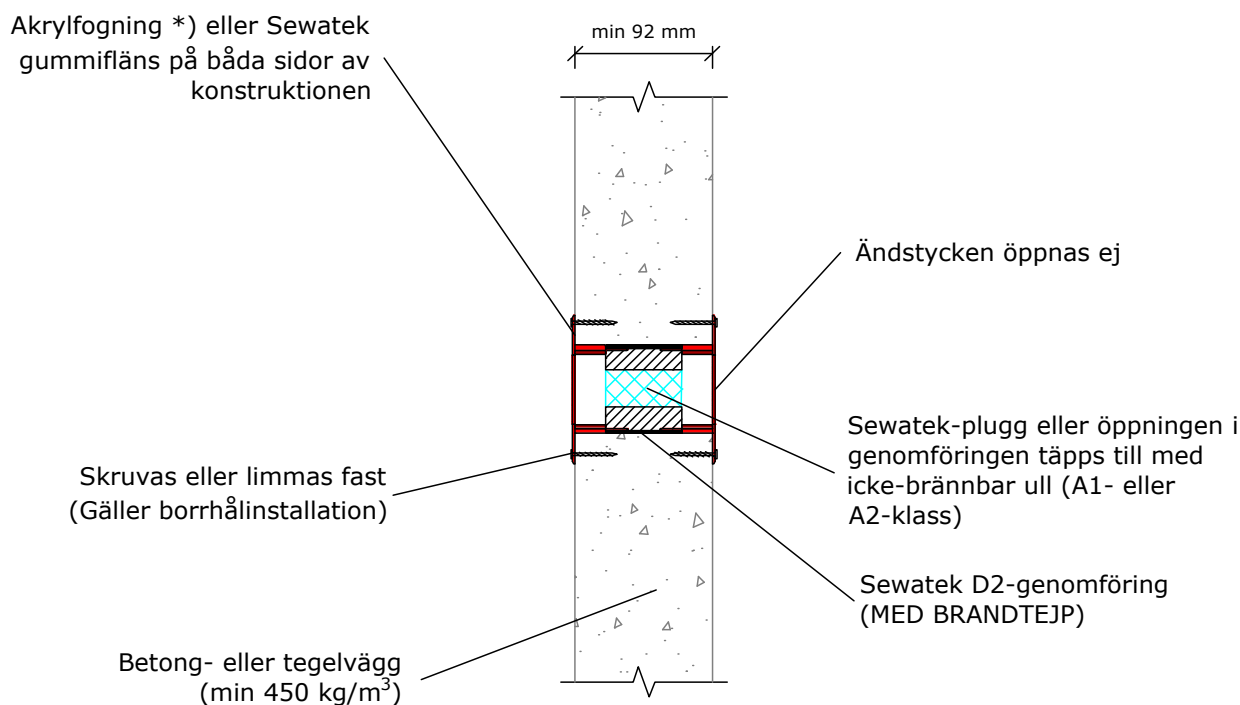

\*) Inget brandklasskrav

$a_2$  - Avstånd mellan borrhål

c/c-mått - Avståndet från rörets centrum till centrum av nästa rör

Luftljudsisolering Rw: Effekt 0-2 dB i en betong- konstruktion  Förväntad livslängd 25 år  ETA-12/0045 (15/3 2023)	Genomföringsreserv (öppnad)				EI 120
	Produkt (Genomgående teknik max $\emptyset$ )	min $a_2$ (mm)	min c/c-mått (mm)		
	D2-40 (22) D2-60 (40) D2-75 (54) D2-90 (64)	70	110 130 145 160		