


## D2-serien som en brandtät genomföringsreserv (öppnad) (Konstruktion min 100 mm)

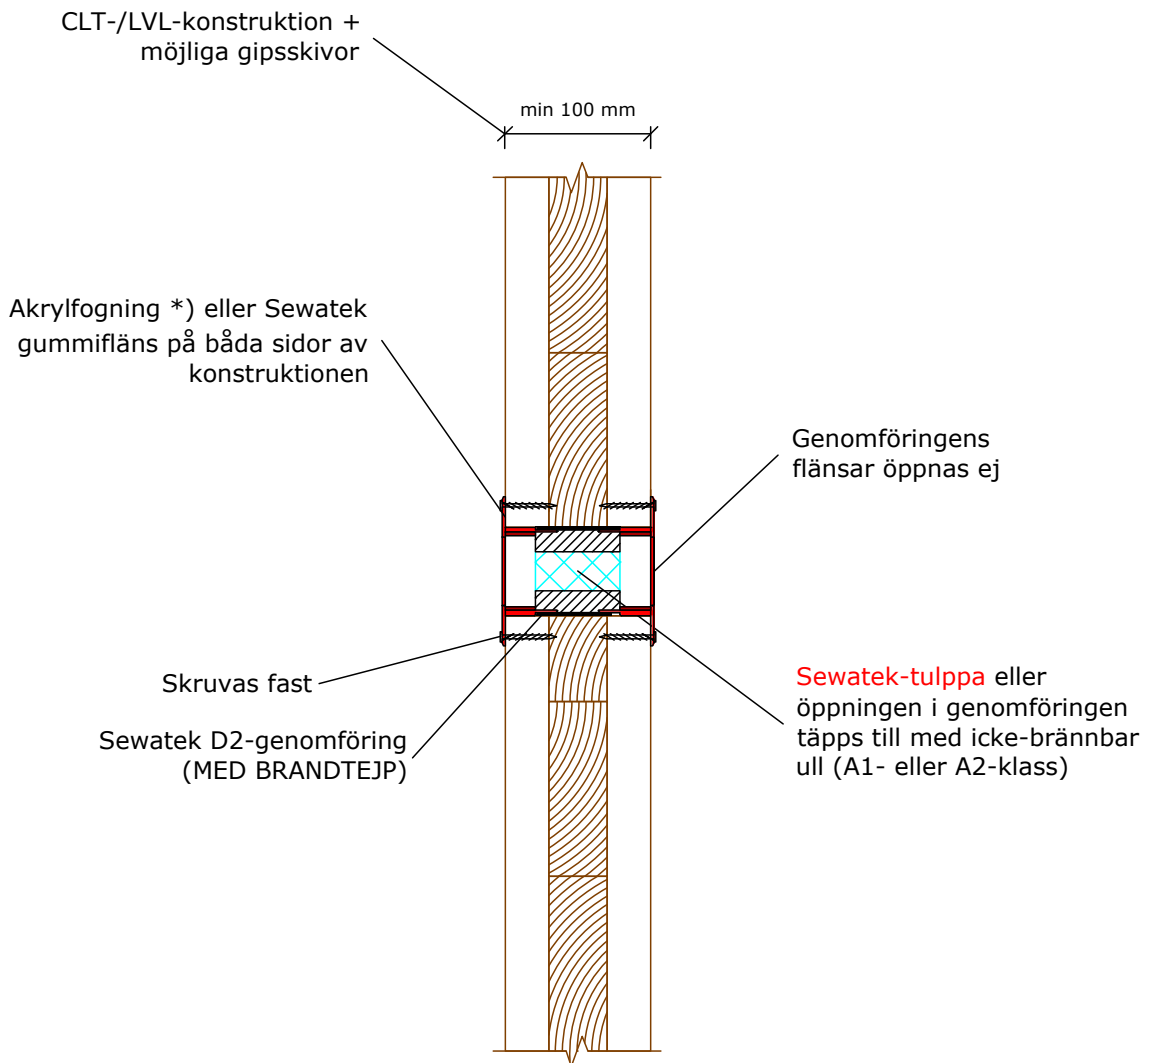

\*) inget brandklasskrav

$a_2$  - Avståndet mellan genomföringar

c/c-mått - Avståndet från rörets centrum till centrum av nästa rör

Luftljudsisolering Rw: Effekt 0-2 dB  Förväntad livslängd: 25 år  ETA-12/0045 (15/3 2023)	Brandtät genomföringsreserv			
	Produkt (Genomgående teknik max Ø)	min $a_2$ (mm)	min c/c-mått (mm)	
Läpivientivaraus	D2-40 (22) D2-60 (40) D2-75 (54) D2-90 (64)	30	100 120 135 150	EI 60
	D2-40 (22) D2-60 (40) D2-75 (54) D2-90 (64)	70	100 120 135 150	EI 90