


D2-serien för kablar (Konstruktion min 92 mm)

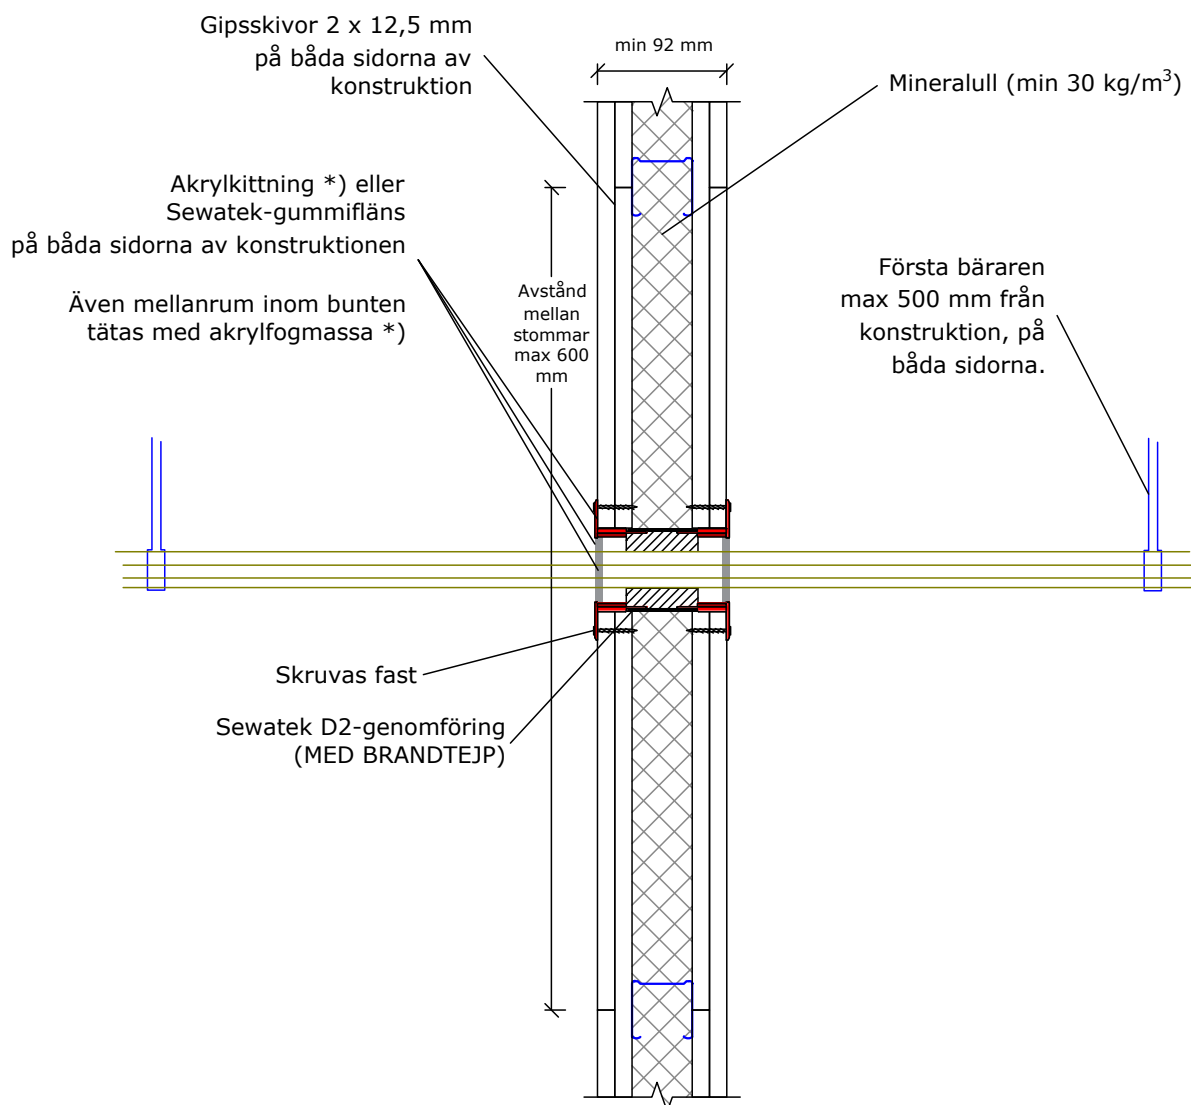

*) Inget krav för brandklassifikation

a_2 - Avstånd mellan två genomföringsrör

c/c-mått - Mått från kabel centrum till centrum

Luftljudsisolering Rw: Påverknig 0-2 dB i skivkonstruktion	Kablar				Isoleringskrav			
	Rörstorlek (Ø mm)	Produkt	min a_2 (mm)	min c/c (mm)	Oisolerad	Lokal stenuil- isolering	Kontinuerlig stenuilisolering, avbryts	Cellgummi- isolering
Förväntad livslängd 25 år ETA-12/0045 (15/3 2023)	Enskild kabel 22	D2-40	200	240	EI 120	-	-	-
	Kabelbunt 40 - enskild kabel 22	D2-60	200	260	EI 90	-	-	-
	Kabelbunt 47 - enskild kabel 22	D2-75	200	275	EI 90	-	-	-
<i>Kabelbunt i plastskydds rör eller utan</i>								