


D2-serien för AluPex-rör (Konstruktion min 92 mm)

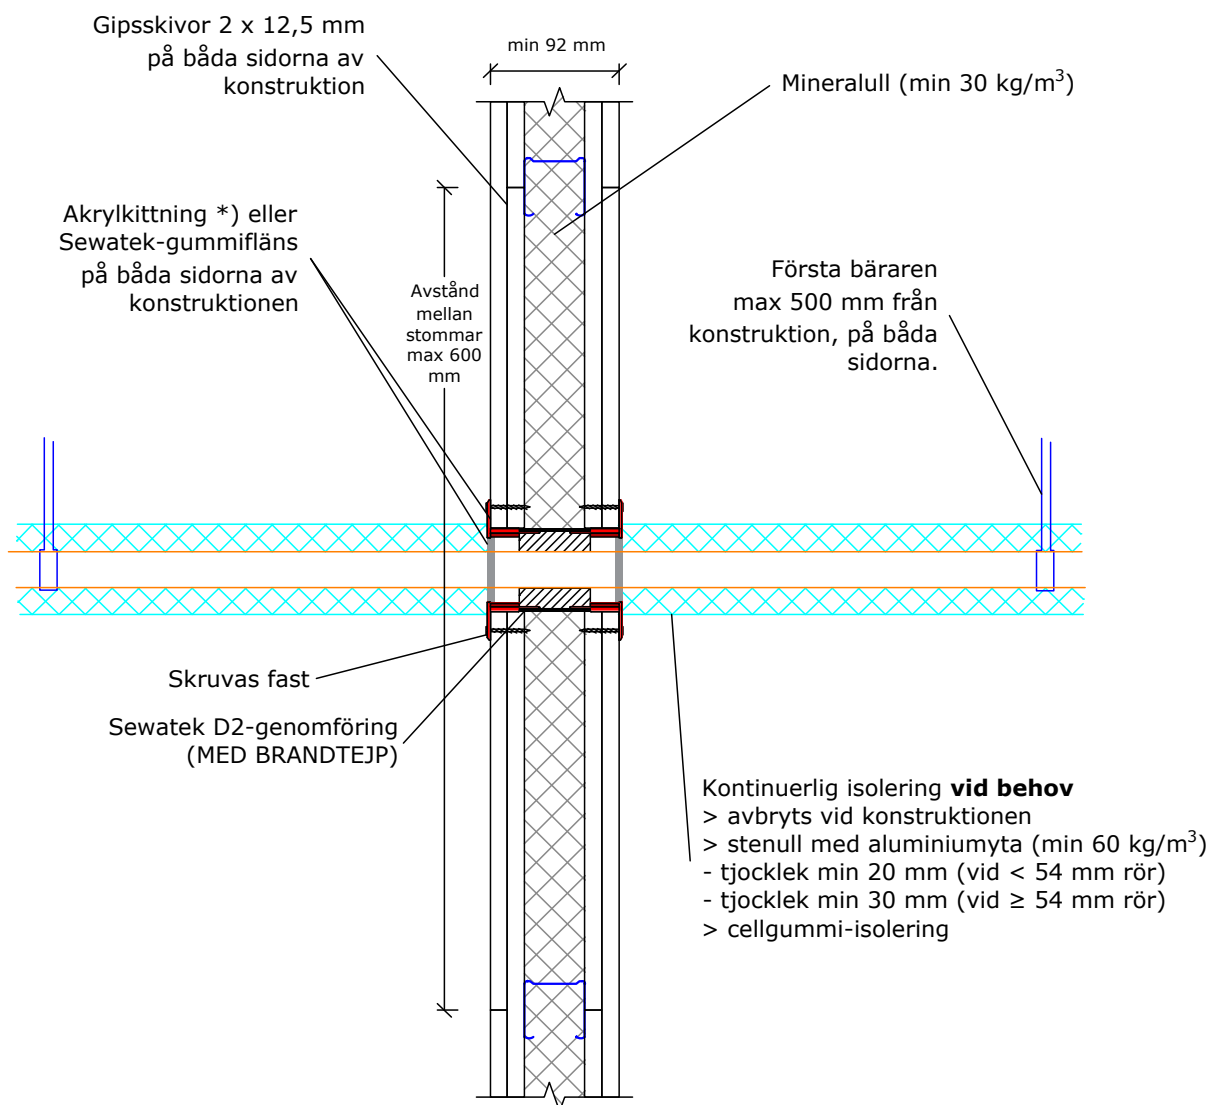

*) Inget krav för brandklassifikation
 a_2 - Avstånd mellan två genomföringsrör
 c/c-mått - Mått från rörets centrum till centrum

Luftljudsisolerig Rw: Påverkning 0-2 dB i skivkonstruktion	AluPex-rör				Isoleringskrav			
	Rörstorlek (Ø mm)	Produkt	min a_2 (mm)	min c/c (mm)	Oiso- lerad	Lokal stenull- isolering	Kontinuerlig stenullisolering, avbryts	Cellgummi- isolering
Förväntad livslängd 25 år ETA-12/0045 (15/3 2023)	Comp 16	D2-40	80	120	EI 120	-	EI 120	EI 120
	Comp 20	D2-40	10	50	EI 60	-	EI 60	EI 60
	Comp 25	D2-60	10	70	EI 60	-	EI 60	EI 60
	Comp 32 - Comp 40	D2-60	60	120	EI 60	-	EI 120	EI 60
<i>Resultatet kan överföras för användning med mindre rör.</i>								