


D2-serien för plaströr (Konstruktion min 92 mm)

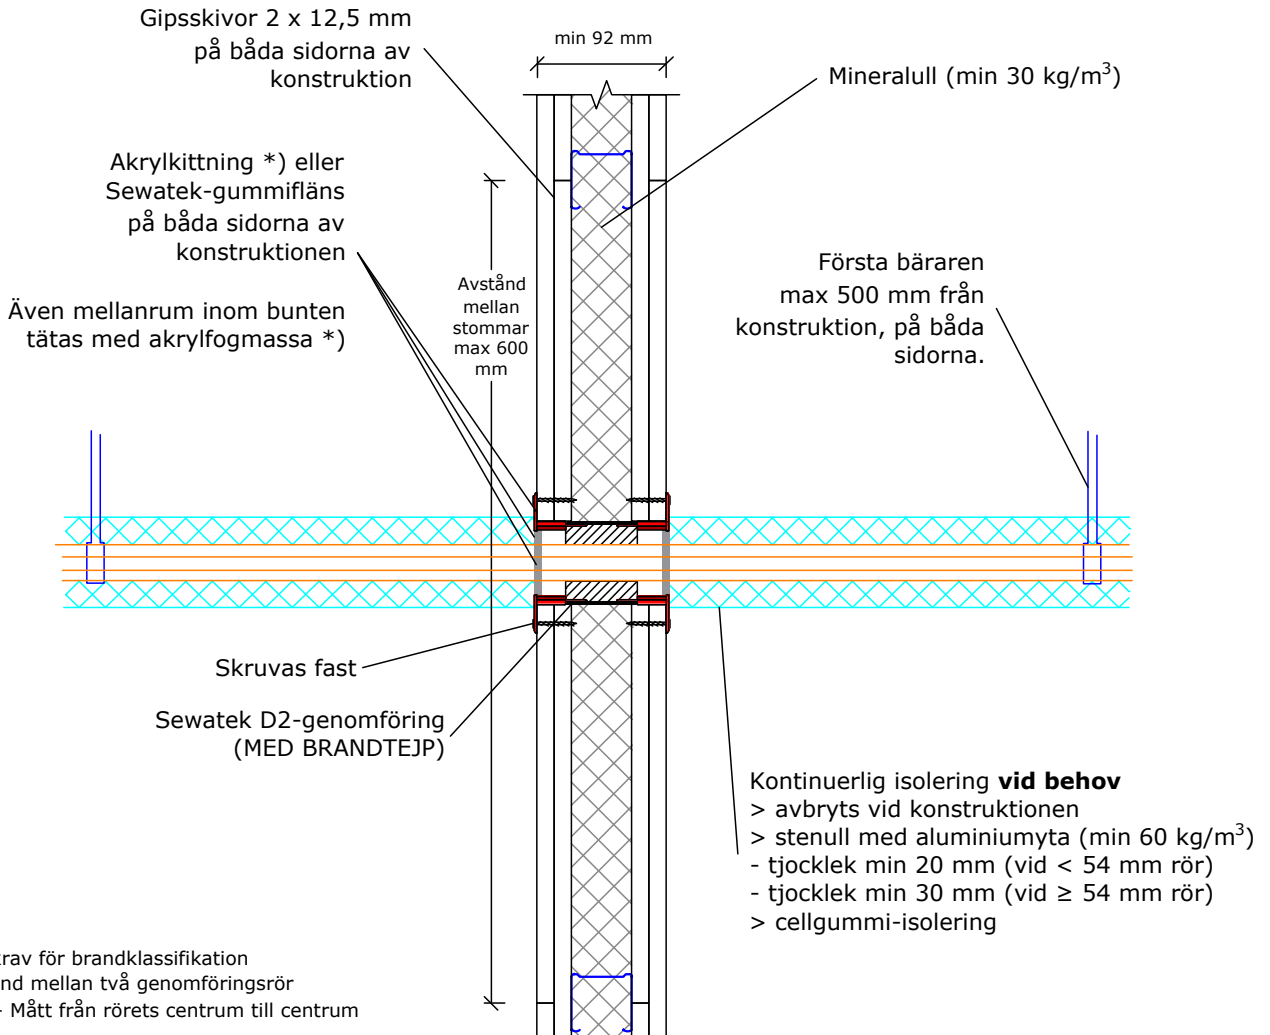

*) Inget krav för brandklassifikation
 a₂ - Avstånd mellan två genomföringsrör
 c/c-mått - Mått från rörets centrum till centrum

Lufttjuddisolerig R _w : Påverkning 0-2 dB i skivkonstruktion Förväntad livslängd 25 år ETA-12/0045 (15/3 2023) Resultatet kan överföras för användning med mindre rör.	Plaströr				Isoleringskrav			
	Rörstorlek (Ø mm)	Produkt	min a ₂ (mm)	min c/c (mm)	Isolerad	Lokal stenull- isolering	Kontinuerlig stenullisolering , avbryts	Cellgummi- isolering
	Plaströr eller - bunt 22 ¹⁾	D2-40	60	100	EI 120	-	EI 120	EI 120
	Plaströr eller - bunt 40 ¹⁾	D2-60	60	120	EI 120	-	EI 120	EI 120
	PEX 28/54	D2-75	200	275	EI 120	-	EI 120	EI 120
	PEX-bunt 70 - enskild PEX/sr 28	D2-90	200	290	EI 120	-	EI 120	EI 120
	Plaströr eller - bunt 54 ¹⁾	D2-75	200	275	EI 120	-	EI 120	EI 120
	Plaströr eller - bunt 68 ¹⁾	D2-90	200	290	EI 120	-	EI 120	EI 120
	PP 32 (e _n ≤1,8) ²⁾	D2-60	200	260	EI 120	-	EI 120	EI 120
	PP 50 (e _n ≤1,8) ²⁾	D2-75	200	275	EI 120	-	EI 120	EI 120
	¹⁾ PE-HD, PE, ABS, SAN+PVC (e _n ≤3,0) ²⁾ PP-rör: (EN 1451-1)							