


D2-serien som en brandtät genomföringsreserv (oöppnad)

(Konstruktion min 92 mm)

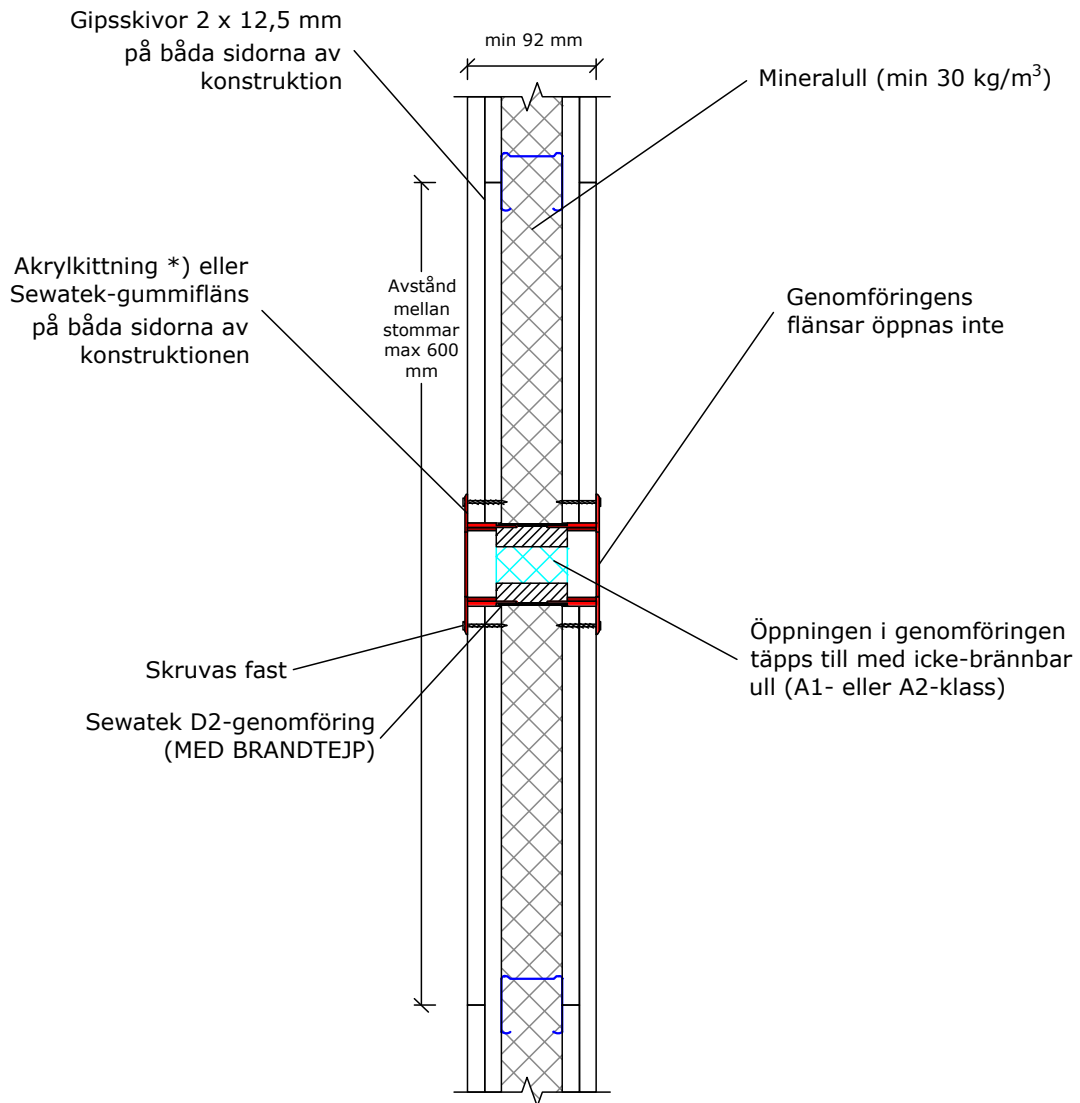

*) Inget krav för brandklassifikation
 a_2 - Avstånd mellan två genomföringsrör
 c/c-mått - Mått från rörets centrum till centrum

Luftljudsisolerig Rw: Påverknig 0-2 dB i skivkonstruktion	Ursparning (oöppnad)				EI 120
	Genomförings- reserv	Produkt (Genomförd rör/kabel max \emptyset)	min a_2 (mm)	min c/c (mm)	
Förväntad livslängd 25 år	Genomförings- reserv	D2-40 (22)	70	110	
		D2-60 (40)		130	
		D2-75 (54)		145	
		D2-90 (64)		160	
ETA-12/0045 (15/3 2023)					