


## Sewatek SWT-105 -brandakryl för kopparrör (Konstruktion min 94 mm)

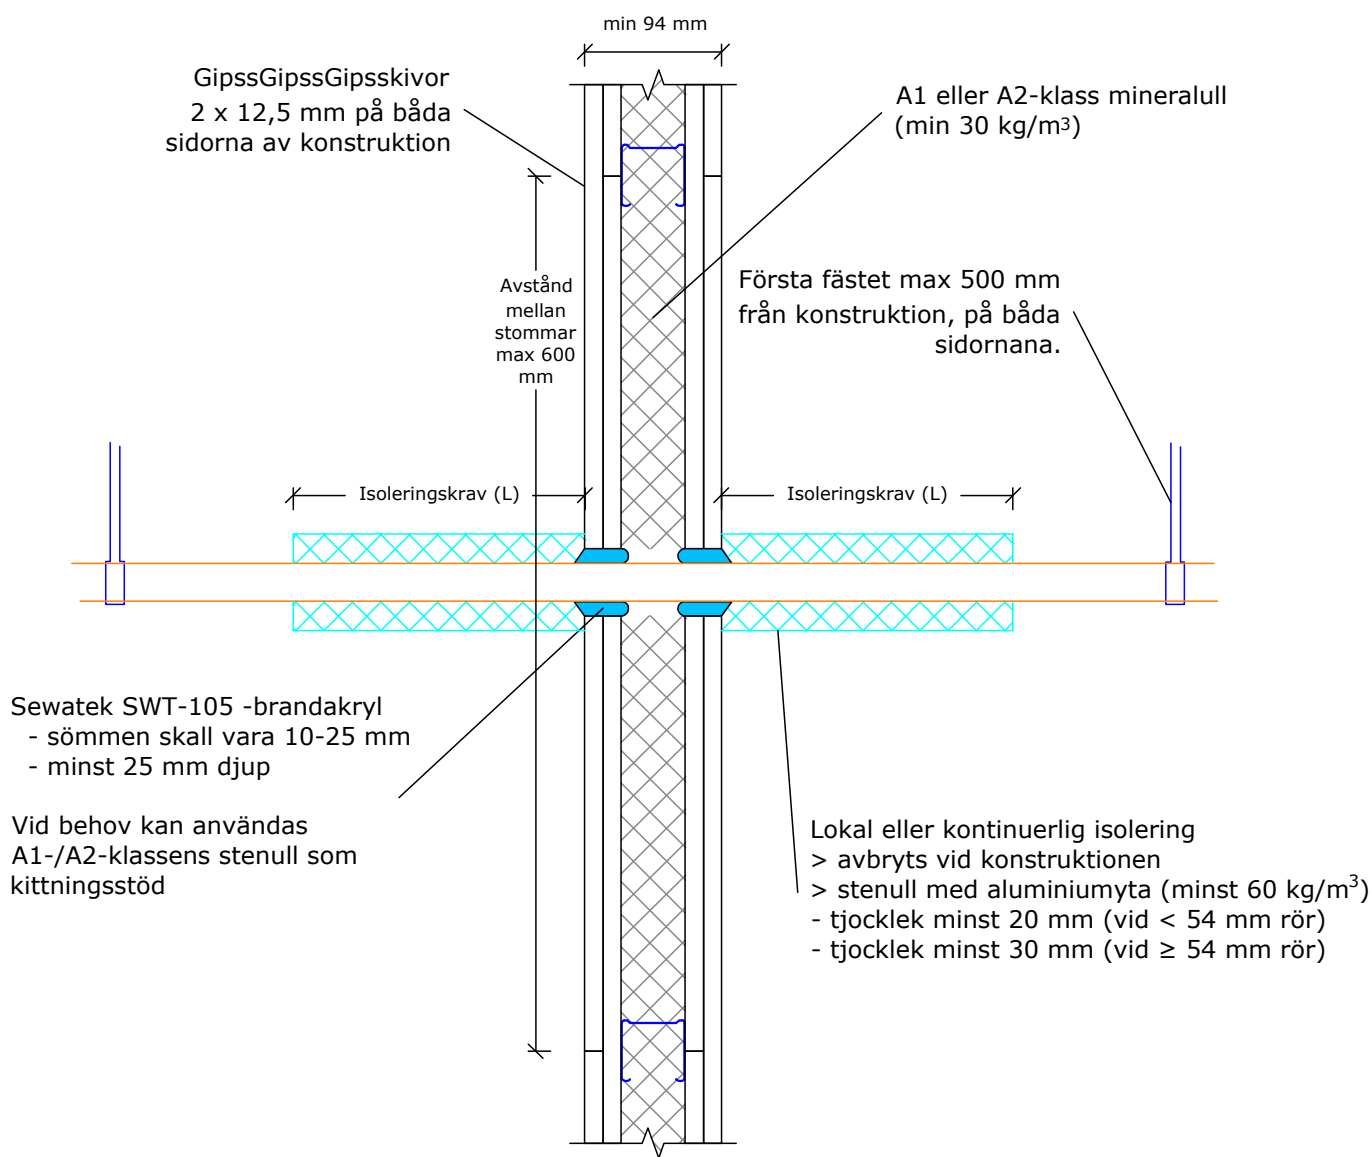

$a_2$  - Avstånd mellan två hål

Luftljuds-isolerig $R_w$ : Påverkning ca. 0-2 dB i skivkonstruktion	Kopparrör		Isoleringskrav <sup>4)</sup> L = min 350 mm			
	Rörstorlek (max $\varnothing$ mm)	min $a_2$ (mm)	Oisolerad	Lokal stenullisolering	Kontinuerlig stenullisolering, avbryts	Cellgummi- isolering
	Cu 10 - Cu 42	58	-	EI 60 <sup>4)</sup>	EI 60	-
Cu 54	60	-	-	EI 60	-	
Förväntad livslängd 25 år						
ETA-20/0260 (15/3 2023)	<i>Resultatet kan överföras för användning med mindre rör.</i>					