


Sewatek SWT-105 -brandakryl för stålrör (Fe) (Konstruktion min 94 mm)

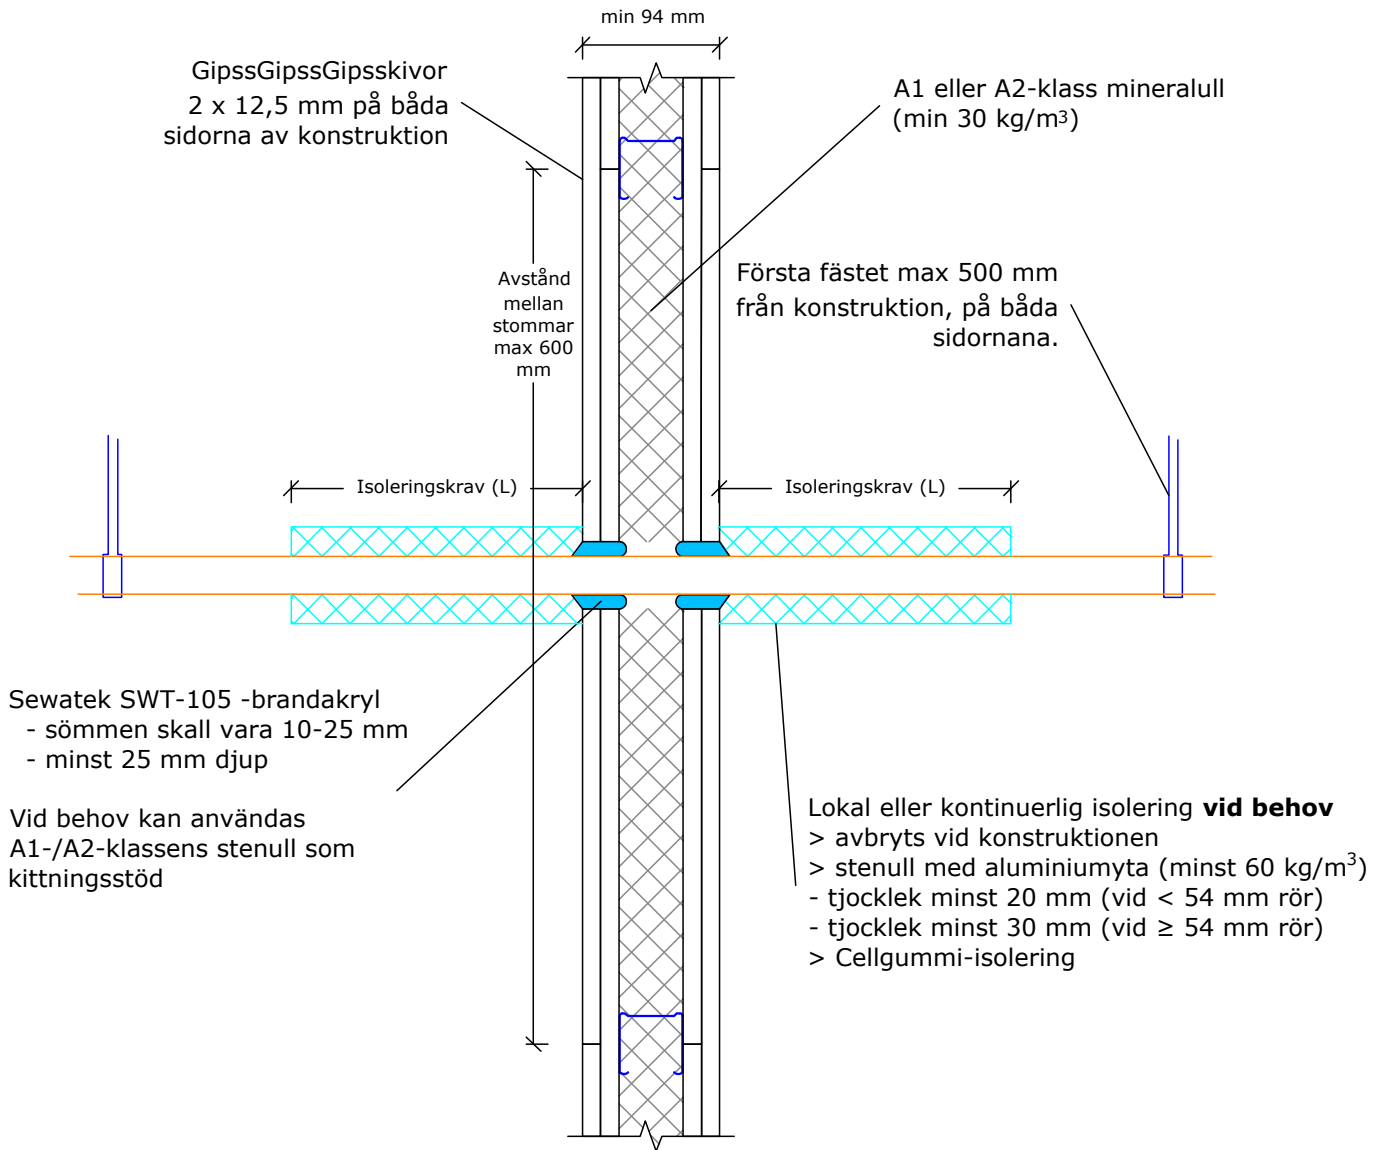

a₂ - Avstånd mellan två hål

Luftljuds- isolerig Rw: Påverkning ca. 0-2 dB i skivkonstruktion	Stålrör (Fe)		Isoleringskrav ⁴⁾ L = min 350 mm			
	Rörstorlek DN mått (yttre diam.) (max Ø mm)	min a ₂ (mm)	Oisolerad	Lokal stenullisolering	Kontinuerlig stenullisolering, avbryts	Cellgummi- isolering
Förväntad livslängd 25 år	DN 10 (Fe 17,2)	32	-	EI 60 ⁴⁾	EI 60	-
	DN 20 (Fe 26,9)	60	EI 60	EI 60	EI 60	EI 60
	DN 50 (Fe 60,3)	60	-	EI 60 ⁴⁾	EI 60	-
ETA-20/0260 (15/3 2023)	<i>Resultatet kan överföras för användning med mindre rör.</i>					