


Sewatek SWT-105 -brandakryl för ventilationskanal (Konstruktion min 94 mm)

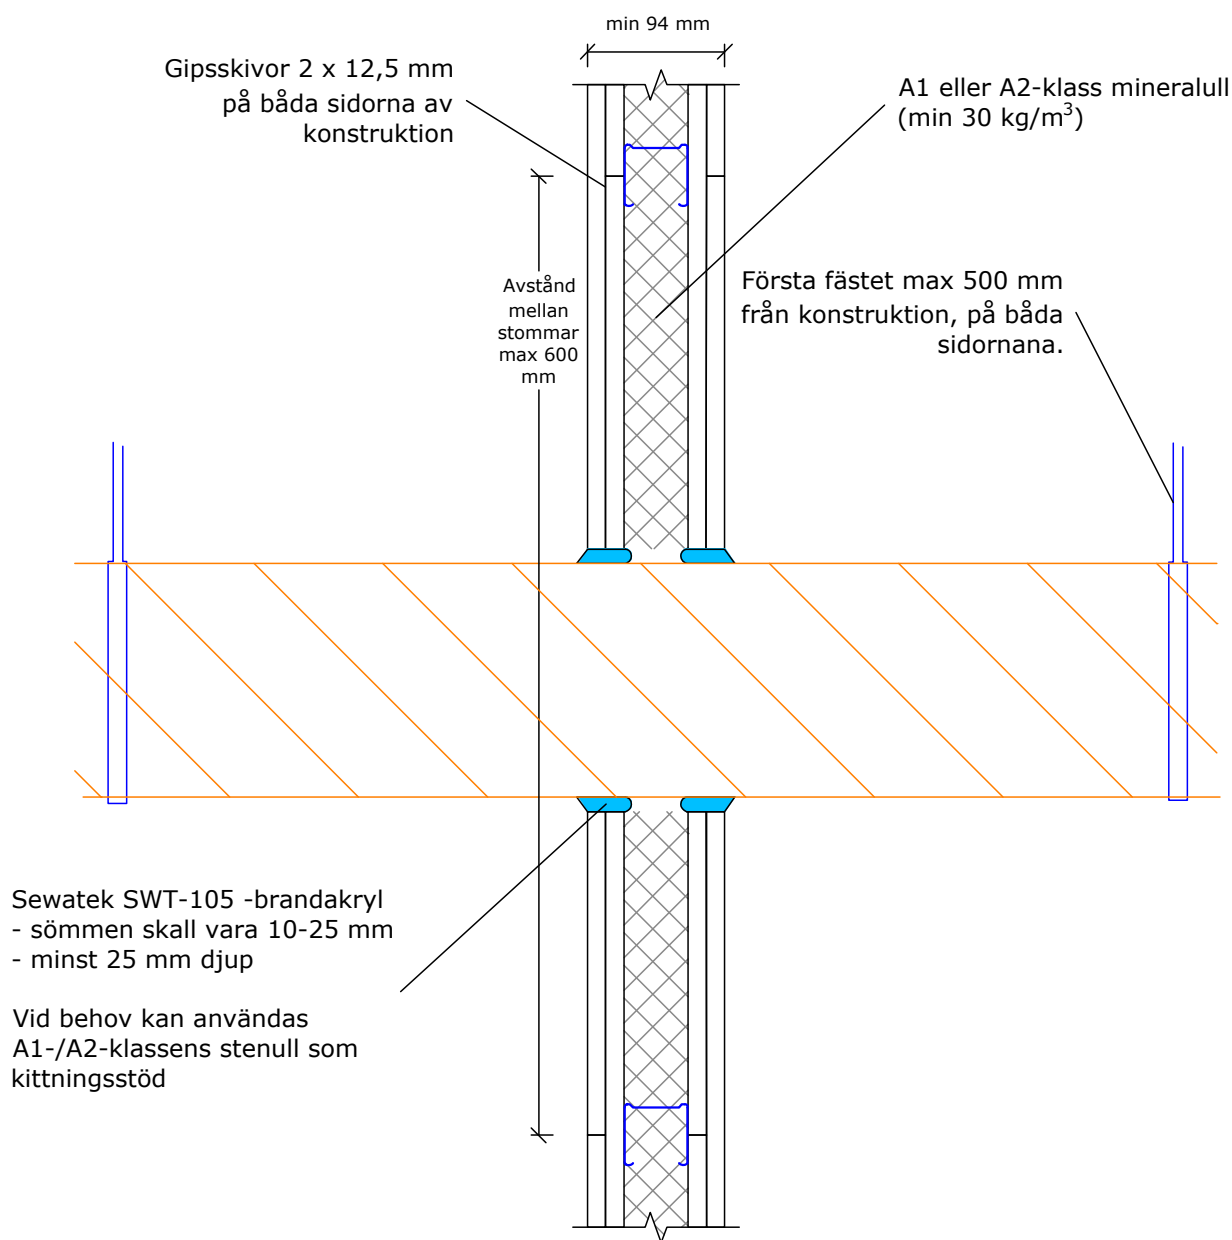

a_2 - Avstånd mellan två hål

Luftljuds-isolerig R_w : Påverkning ca. 0-2 dB i skivkonstruktion Förväntad livslängd 25 år Testad enligt EN 1366-3. Ventilationskanal ingår inte i teststandard.	Ventilationskanal		Isoleringskrav <i>Kanalens isolering och brandspjäll enligt ventilationsplan (EI-klass)</i>			
	Kanalstorlek (max \varnothing mm)	min a_2 (mm)	Oisolerad	Lokal stenullisolering	Kontinuerlig stenullisolering, avbryts	Cellgummi-isolering
	Spiralkanal 160 (s=0,5 mm)	200	E 120	E 120	E 120	E 120
	<i>Brandakryl SWT-105 ETA-dokumentet ETA-20/0260 (15/3 2023)</i>					