


Sewatek SWT-105 -brandakryl för avloppsrör av gjutjärn (Konstruktion min 94 mm)

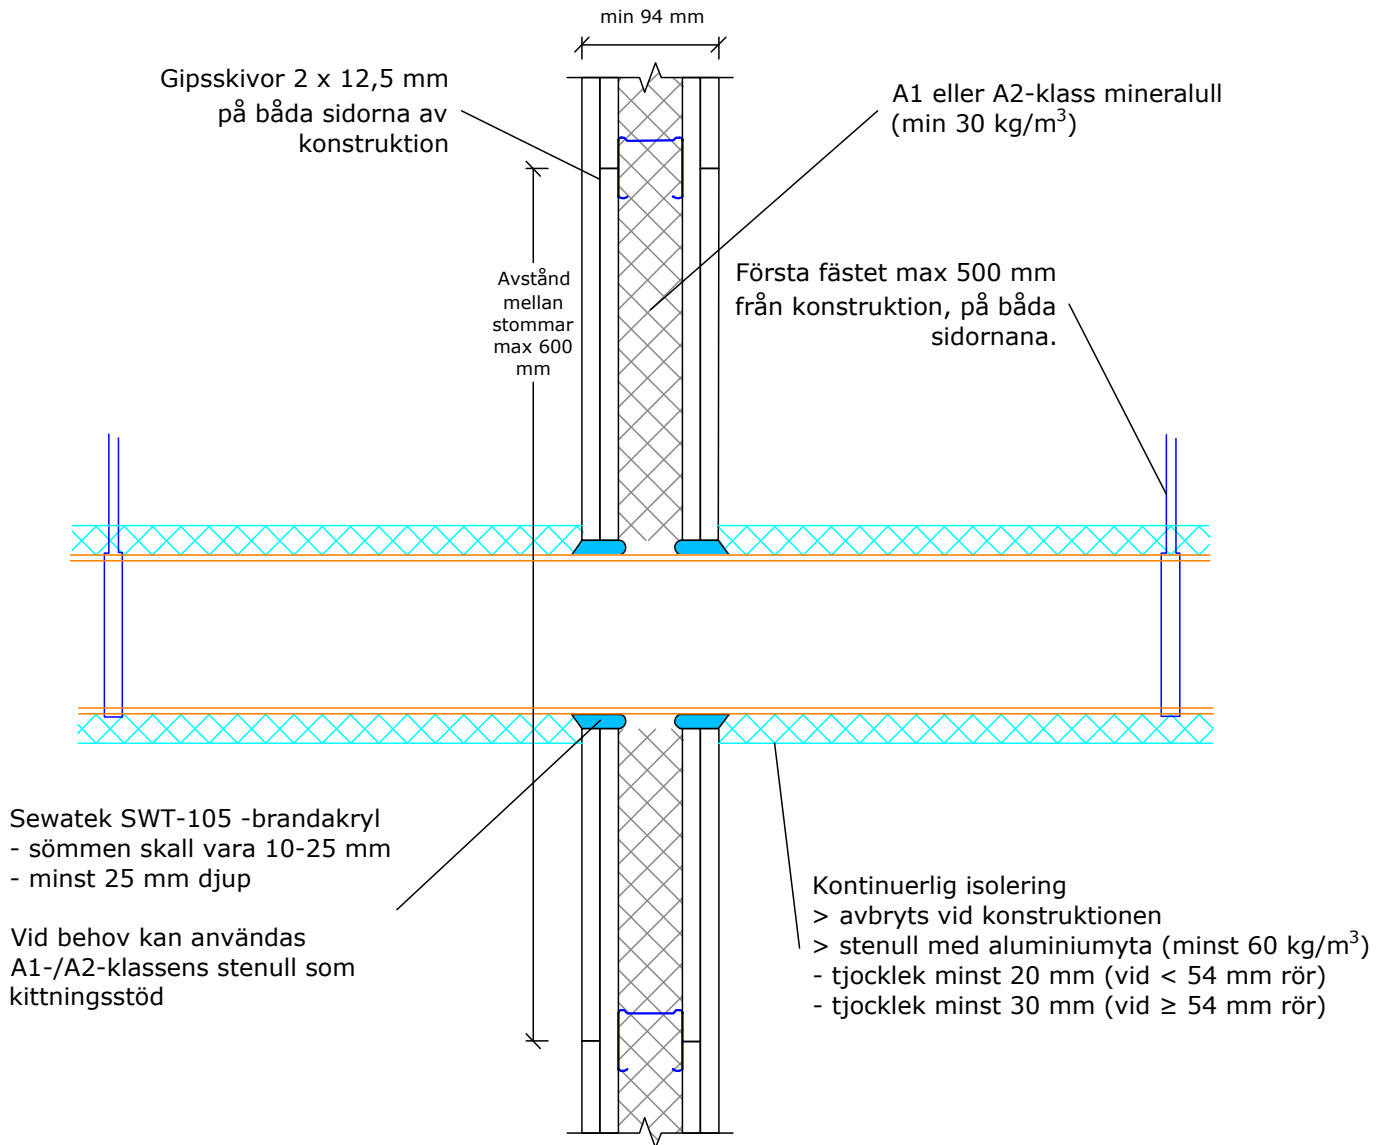

a_2 - Avstånd mellan två hål

Luftljuds-isolerig Rw: Påverkning ca. 0-2 dB i skivkonstruktion	Avloppsrör av gjutjärn		Isoleringskrav			
	Rörstorlek DN mått (yttre diam.) (max Ø mm)	min a_2 (mm)	Oisolerad	Lokal stenullisolering	Kontinuerlig stenullisolering, avbryts	Cellgummi- isolering
Förväntad livslängd 25 år	DN 100 (110)	200	-	-	EI 60	-
<i>Resultatet kan överföras för användning med mindre rör.</i>						
ETA-20/0260 (15/3 2023)						