

4 Multilämpiviennit

4.1 Multi D80, D105 ja D140





D140, D105 ja D80




Niiteillä merkitty
katkaisukohta

4.1.1 Multilämpiviennin mittatiedot

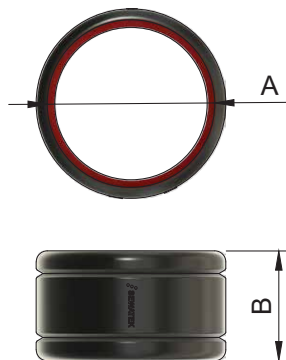

Kiinnityslaippa



Tuote	Virtausputken Ø (mm)	Porattavan reiän Ø (mm)	A Lämpiviennin Ø (mm)	B Lämpiviennin korkeus (mm)	C Laipan Ø (mm)	D Kiinnitysreiän etäisyys reunasta (mm)
D80	50	80-85	76	74	140	10
D105	75	105-110	103	80	179	6
D140	110	140-145	138	80	214	6

Virtausputken maksimihalkaisija

- ks. taulukko

Keskeltä keskelle -mitta

- Asennettaessa läpivientejä vierekkäin, tulee käyttää vähintään detaljipiirustuksista ilmeneviä K-mittoja.

Rakennepaksuus

- min 100 mm [seinä]
- min 150 mm [välipohja]

Lämpiviennin katkaisu

- Lämpivienti voidaan katkaista merkitystä niitten välisestä kohdasta.

Asennus

- Multilämpivienti valetaan paikoilleen tai asennetaan oikean kokoiseen reikään.
- Tarvittaessa voidaan käyttää kiinnityslaippaa.