

1 S-sarjan seinälämpiviennit

1.1 K70(100), K100(70), K120, K120(160) ja K160(120)

Tuotteen pituus

- Tuotteen minimipituus on 100 mm.
- Tuote valmistetaan tilauksen mukaan haluttuun kiinteään mittaan.

Asentaminen

- Seinämoduulit on asennettavissa kummin päin tahansa, mahdollistaen kaksi eri keskeltä keskelle -mittaa [pl. K120-moduuli]
- K120-mitalla Sewatekilta tilattu yksirivinen läpivientisarja valmistetaan aina matalammalla K120-moduulilla.
- Lämpivientimoduuleita voidaan kytkeä toisiinsa rajaton määrä sekä rinnakkain että päällekkäin [K120-moduuleita mahdollista kytkeä vain rinnakkain].

Virtausputken maksimihalkaisija

- ks. taulukko

Keskeltä keskelle -mitta

- ks. taulukko

Rakennepaksuus


- min 100 mm

Punainen / valkoinen asennustuki

- Harmaa läpivienti (Ilman palokatkonauhaa)
 - Metallij- ja komposiittiputket
- Punainen läpivienti (Palokatkonauhalla)
 - Muoviputket ja kaapelit

Kaikki läpiviennit myös punaisina

1.1.1 Seinämoduulien mittatiedot

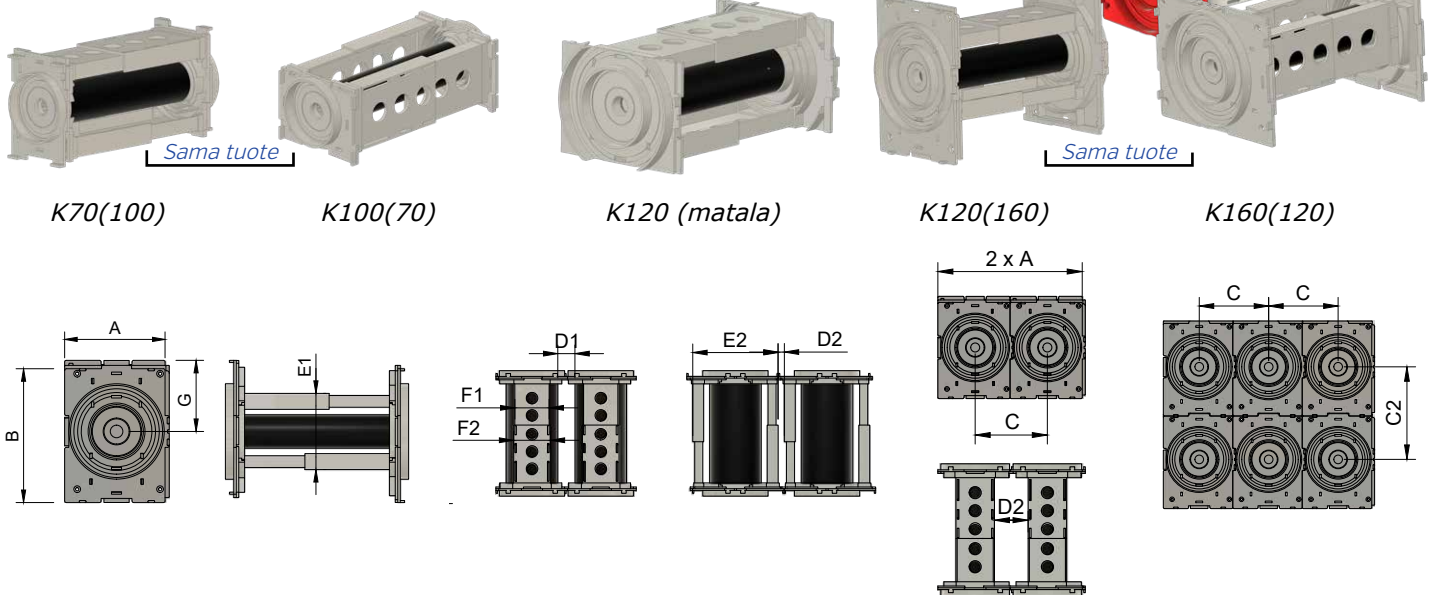

		A	B	C	C2	D1 / D2 [min / max]	E1 / E2 [min / max]	F1 / F2	G
Lämpivienti	Virtausputki max Ø [mm]	Lämpiviennin nimellis- leveys [mm]	Lämpiviennin nimellis- korkeus [mm]	K-mitta [vaaka] [mm]	K-mitta [pysty] [mm]	Kahden läpiviennin väli [mm]	Jalkojen etaisyys [mm]	Jalkojen leveys [mm]	Etäisyys putken keskeltä yläreunaan [mm]
K70(100)	40	70	100	70	100	5 / 5	92 / 92	60 / 65	45
K100(70)	54	100	70	100	70	8 / 8	92 / 92	60 / 65	40
K120(160)	64	120	160	120	160	30 / 55	92 / 150	60 / 65	75
K160(120)	90	160	120	160	120	10 / 68	92 / 150	60 / 65	62
K120	54	120	93	120	-	45 / 55	92 / 92	60 / 65	45