


2.2 Paikallavaluläpivienti [Virtausputkille 8 - 40 mm]

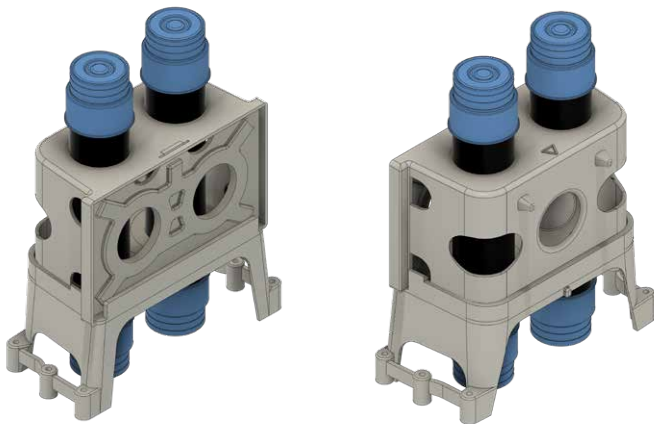

Virtausputken maksimihalkaisija

- 22 mm [40 mm läpivientiputki]
- 40 mm [60 mm läpivientiputki]

Keskeltä keskelle -mitta

- 70 mm

Rakennepaksuus

- min 200 mm

Asennus

- Läpivienti asennetaan paikallavalettavaan välipohjaan.

Sewatek-tulppa



Läpivientiputket



Asennustuki, jossa kaksi valmiiksi toisiinsa kiinnitettyä osaa.

2.2.1 Paikallavaluläpiviennin mittatiedot

