

SUORITUSTASOILMOITUS

Nro. SWT-42

vrs. 09/24

Paloakryyli SWT-100

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus

Paloakryyli SWT-100

2. Aiottu käyttötarkoitus

Putkien ja kaapeleiden palokatko- ja tiivistystuote

3. Valmistaja

Sewatek Oy

Sepäntie 4

07230 Askola

Valmistuspaikka: Plant 2

4. Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä

AVCP 1

Eurofins Expert Services Oy on myöntänyt sertifikaatin suoritustasojen pysyvyydestä.

5. Eurooppalainen arviointiasiakirja


EAD 350454-00-1104 [Edition September 2017]

Eurooppalainen tekninen arviointi

ETA-20/0260, päiv. 26/08/2024

Ilmoitettu Laitos

Eurofins Expert Services Oy [EOTA:n jäsen 0809]

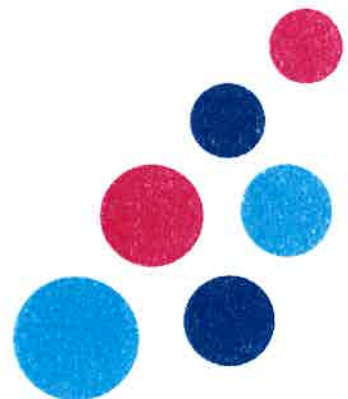

6. Ilmoitetut suoritustasot

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukainen tekninen erittely
Palokäyttäytyminen		ei määritelty
Palonkestävyys	EI 30-120, ks. ETA-20/0260	EN 1366-3
Ilman läpäisy		Ei määritelty
Veden läpäisy		Ei määritelty
Vaarallisten aineiden pitoisuus ja päästöt		Ei määritelty
Kuiva-ainepitoisuus	n. 80 %	
Tiheys märkänä	1,6 g/ml	
Viskositeetti		Ei määritelty
Kovuus kuivana		Ei määritelty
Murtovenymä		Ei määritelty
Paisumakerroin		Ei määritelty
Tarttuvuus		Ei määritelty
Käyttökategoria	Z ₂	EOTA TR024
Ilmaäänieristävyys	Vaikutus Rw 0-2 dB	EN ISO 717-1
Käyttöikä	Ennakoitu käyttöikä 25 vuotta.	ISO 188, ISO 2440

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen [EU] N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla

Valmistajan puolesta allekirjoittanut

Askolassa 10.9.2024



Sami Sihvola
Tuotekehityspäällikkö

