


Brandtejp PEX-rör (rör-i-rör)

Konstruktion min 100 mm

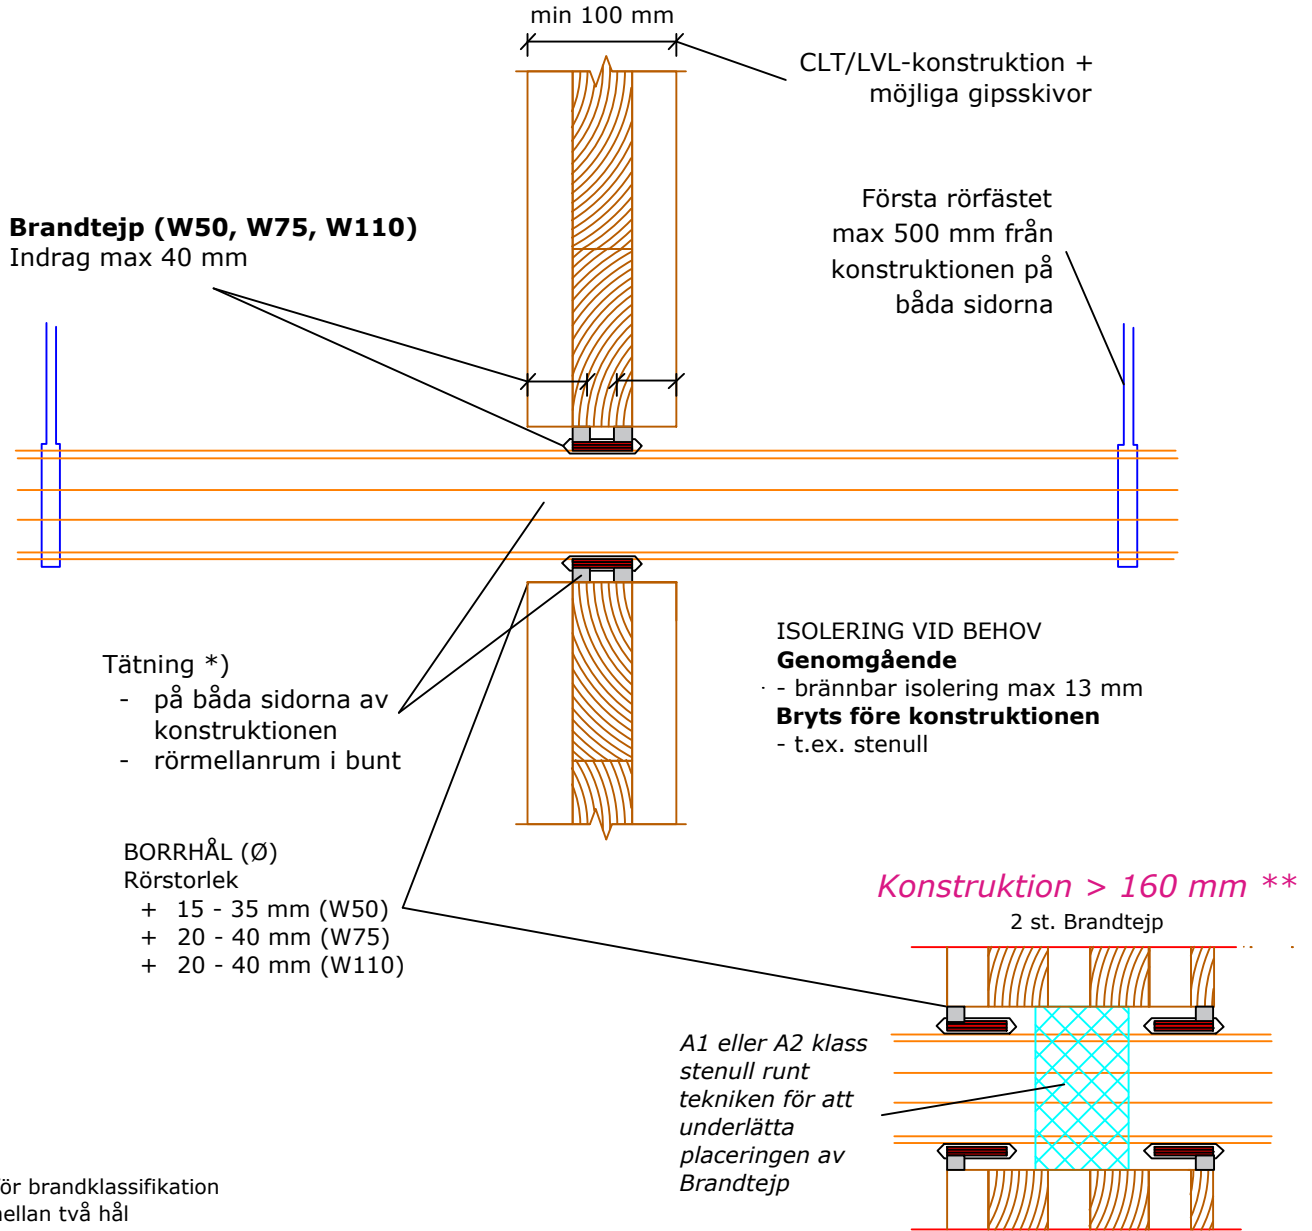

Luftljudsisolering R _w : Effekt 0-2 dB när installerat enligt installations- anvisningen	PEX-rör		Isoleringskrav
	Rörstorlek max Ø (e _n) mm	min a ₂ (mm)	Oisolerad
Förväntad livslängd 25 år	PEX-bunt 100 - enskilt rör 40/54 (2,5/4,2)	100	EI 90
ETA-20/0260 (26.8.2024)	** Kräver två Brandtejp		
Rören testade (U/C) om inget annat anges			