


Paksummat rakenteet:
 ks. Det SWT-WrKi104

Wrap PEX-putket

Rakenne 100-160 mm

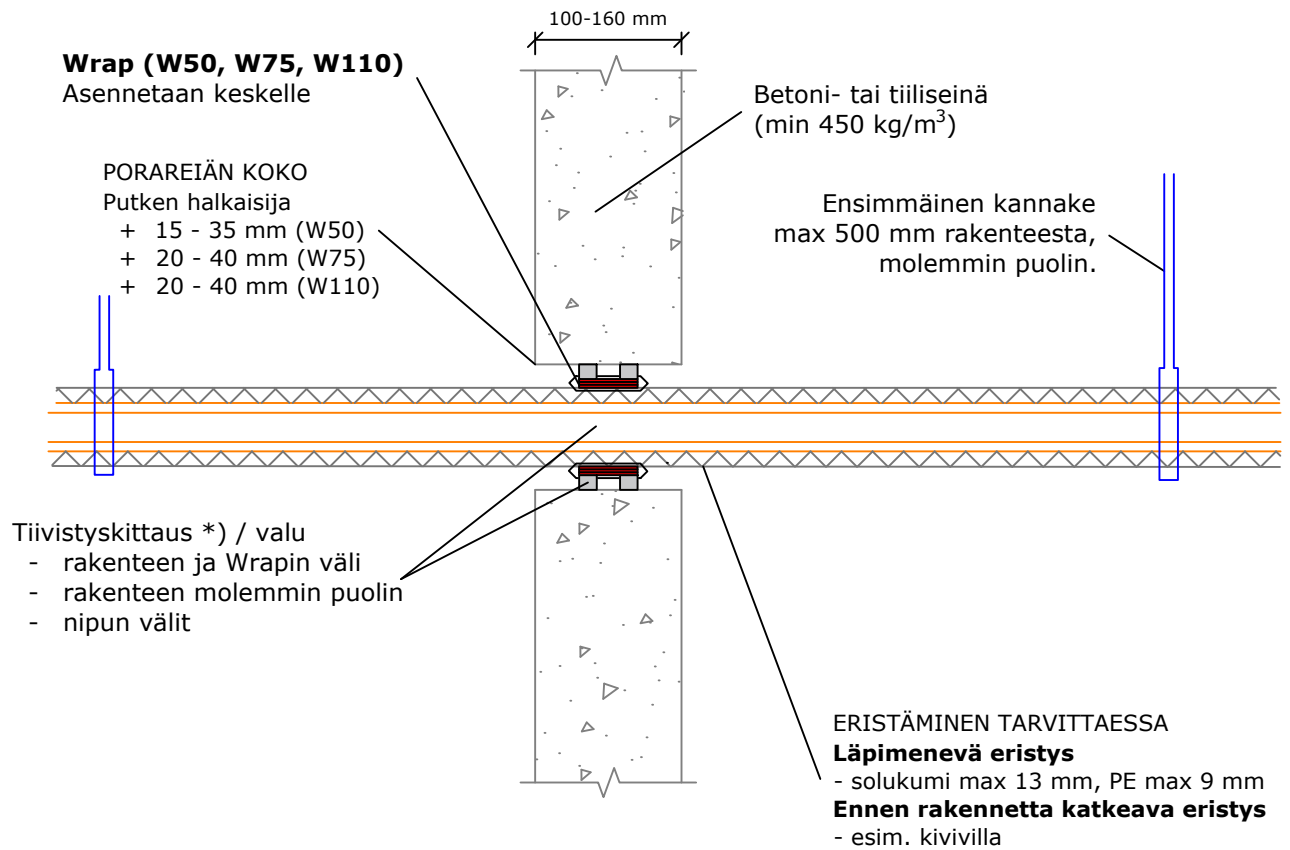

*) ei paloluokitusvaatimusta

 a₂ - Etäisyys porareikäasennuksessa reikien ja valuasennuksessa wrapien välillä

 e_n - Putken seinämän paksuus

Ilmaäänieristävyyden Rw: Heikennys 0-2 dB Oletettu käyttöikä 25 v ETA-24/0670 (26.8.2024) Putket testattu (U/C) ellei toisin mainittu.	PEX-putket		Eristysvaatimukset
	Putkikoko max Ø (e _n) mm	min a ₂ (mm)	Eristämätön
	PEX-nippu 100 - yksitt. 40/54 (2,5/4,2)	100	EI 90