


Wrap (Ontelon kohdalla) PEX-putket

Ontelorakenne min 150 mm

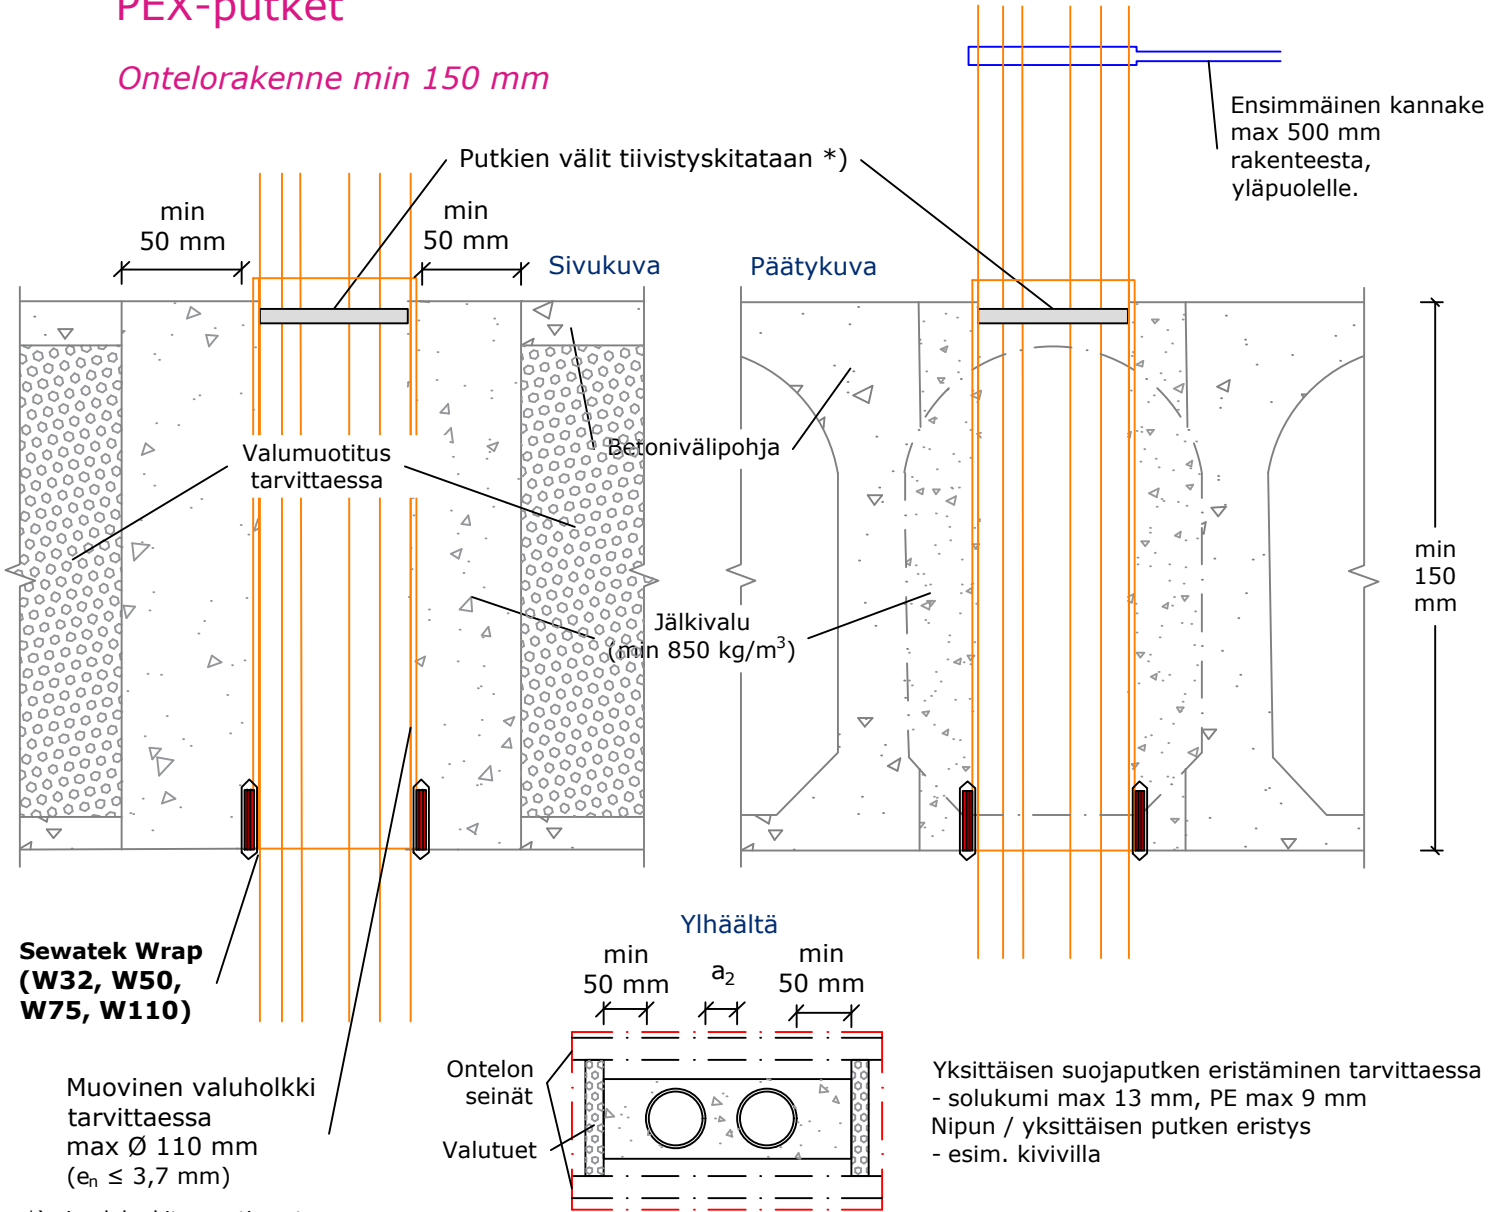

*) ei paloluokitusvaatimusta
 a_2 - Etäisyys Wrapien välillä
 e_n - Putken seinämän paksuus

Ilmaäni-eristävyys R_w : Heikennys 0-2 dB	PEX-putket		Eristysvaatimukset
	Putkikoko max \varnothing (e_n) mm	min a_2 (mm)	Eristämätön
Oletettu käyttöikä 25 v	PEX-nippu 102 - yksitt. 22/34 (3,0)	30	EI 120
Soveltaen: ETA-24/0670 (26.8.2024)			
Putket testattu (U/C) ellei toisin mainittu.			